

# Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 80170

Codice articolo: 6191304



Canale per installazione a parete costituito da elemento inferiore con foro sul fondo e coperchio abbinato.  
4 graffe per elemento superiore incluse  
Fermaglio per coperchio spostabile su tutta la lunghezza del condotto



**PVC** Polivinilcloruro

## Dati anagrafici

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Codice articolo      | 6191304                 |
| Tipo                 | WDK80170RW              |
| Sigla 1              | Canale portacavi parete |
| Sigla 2              | con base preforata      |
| Produttore           | OBO                     |
| Dimensione           | 80x170x2000             |
| Colore               | bianco; RAL 9010        |
| Materiale            | Polivinilcloruro        |
| Unità VK più piccola | 8                       |
| Unità                | Metro                   |
| Peso                 | 214 kg                  |
| Unità di peso        | kg/100 m                |


# Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 80170

Codice articolo: 6191304



## Misure

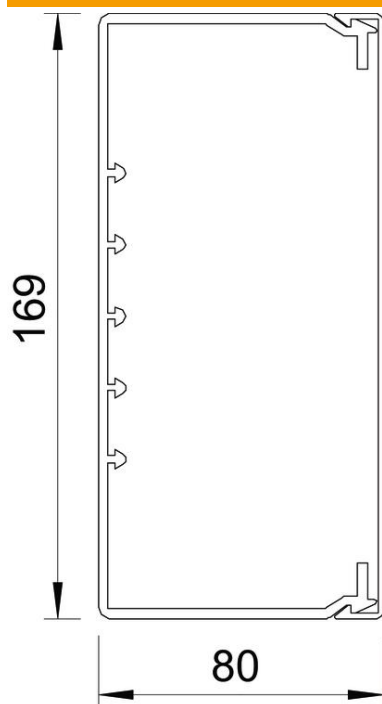

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 170 mm   |
| Altezza   | 80 mm    |

## Dati tecnici

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Numero di pareti divisorie fisse                                     | 0                     |
| Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (senza scatola) | 64                    |
| Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (senza scatola) | 53                    |
| Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (senza scatola) | 49                    |
| Numero di pareti divisorie ad incastro                               | 2                     |
| Versione coperchio canale distribuzione                              | a parte               |
| Tipo di fissaggio                                                    | Perforazione di base  |
| Mantenimento funzionale                                              | no                    |
| Priva di alogeni                                                     | no                    |
| Fascetta fermacavo                                                   | sì                    |
| Giunto per canali                                                    | no                    |
| Consegna su rulli                                                    | no                    |
| Sezione utile                                                        | 11108 mm <sup>2</sup> |
| Grado di protezione                                                  | IP30                  |
| Pellicola protettiva                                                 | no                    |
| Grado di protezione IK-Code                                          | IK04                  |
| Range di temperatura di esercizio max                                | 60 °C                 |
| Range di temperatura di esercizio min.                               | -5 °C                 |

# Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 80170

Codice articolo: 6191304

