


# Scheda tecnica

## Coperchio angolo esterno, per canale tipo WDK 30030

Codice articolo: 6192211

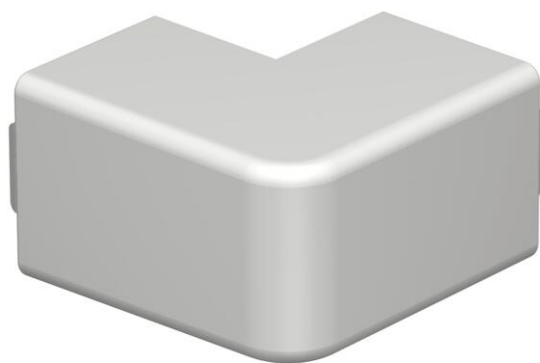

Coperchio angolo esterno per deviazione di direzione dei canali WDK.  
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.




PVC Polivinilcloruro

### Dati anagrafici

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Codice articolo      | 6192211                  |
| Tipo                 | WDK HA30030RW            |
| Sigla 1              | Coperchio angolo esterno |
| Produttore           | OBO                      |
| Dimensione           | 30x30mm                  |
| Colore               | bianco; RAL 9010         |
| Materiale            | Polivinilcloruro         |
| Unità VK più piccola | 4                        |
| Unità                | Pezzo                    |
| Peso                 | 1,776 kg                 |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.               |

### Misure

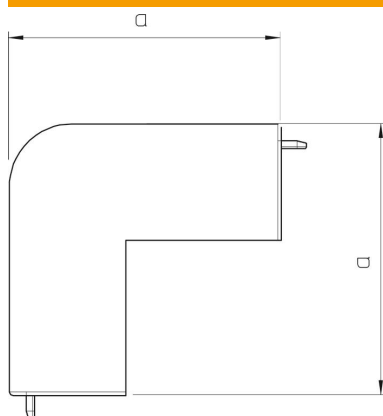

|              |       |
|--------------|-------|
| Lunghezza    | 57 mm |
| Larghezza    | 30 mm |
| Altezza      | 30 mm |
| Dimensione a | 57 mm |
| Dimensione H | 30 mm |

# Scheda tecnica

Coperchio angolo esterno, per canale tipo WDK 30030

Codice articolo: 6192211



## Dati tecnici

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Versione                               | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio                      | rimovibile             |
| Mantenimento funzionale                | no                     |
| per dimensione canale                  | 30 x 30                |
| Priva di alogeni                       | no                     |
| Profondità del canale                  | 30 mm                  |
| Grado di protezione                    | IP30                   |
| Pellicola protettiva                   | no                     |
| Grado di protezione IK-Code            | IK04                   |
| autoestinguente                        | sì                     |
| Range di temperatura di esercizio max  | 60 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C                  |
| Area ad angolo max                     | 90 mm                  |
| Area ad angolo min.                    | 90 mm                  |