

# Scheda tecnica

## Coperchio angolo piano, per canale tipo WDK 60170

Codice articolo: 6192963



Coperchio angolo piano per deviazione di direzione dei canali WDK.  
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.



**PVC** Polivinilcloruro

### Dati anagrafici

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Codice articolo      | 6192963                |
| Tipo                 | WDK HF60170RW          |
| Sigla 1              | Coperchio angolo piano |
| Produttore           | OBO                    |
| Dimensione           | 60x170mm               |
| Colore               | bianco; RAL 9010       |
| Materiale            | Polivinilcloruro       |
| Unità VK più piccola | 2                      |
| Unità                | Pezzo                  |
| Peso                 | 22,774 kg              |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.             |


# Scheda tecnica

Coperchio angolo piano, per canale tipo WDK 60170

Codice articolo: 6192963



## Misure

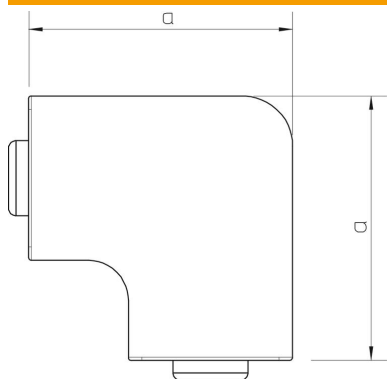

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 211 mm |
| Larghezza    | 170 mm |
| Altezza      | 60 mm  |
| Dimensione a | 211 mm |
| Dimensione   | 170 mm |
| H            |        |

## Dati tecnici

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Versione                               | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio                      | rimovibile             |
| Mantenimento funzionale                | no                     |
| per dimensione canale                  | 60 x 170               |
| Priva di alogeni                       | no                     |
| Profondità del canale                  | 60 mm                  |
| Grado di protezione                    | IP30                   |
| Pellicola protettiva                   | no                     |
| Grado di protezione IK-Code            | IK04                   |
| Range di temperatura di esercizio max  | 60 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C                  |
| Area ad angolo max                     | 90 mm                  |
| Area ad angolo min.                    | 90 mm                  |