

Scheda tecnica

Passerella a traversini LG 60, 6 m VSF

Codice articolo: 6207509



Passerella per la posa orizzontale di cavi. Utilizzabile come costruzione di supporto standard per il mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12. Classe di mantenimento funzionale da E30 a E90. Con piolo a C rivettato aperto verso l'alto.



E30 E60 E90

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6207509
Tipo	LG 640 VSF 6 FS
Sigla 1	Passerella scaletta mant.funz.
Sigla 2	distanza pioli 150 mm
Produttore	OBO
Dimensione	60x400x6000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	407,166 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Passerella a traversini LG 60, 6 m VSF



Codice articolo: 6207509



Misure

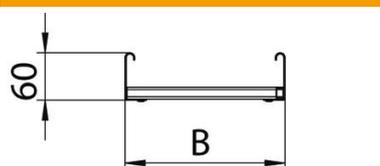

Lunghezza	6.000 mm
Lunghezza	6.000 ft
Larghezza	400 mm
Altezza	60 mm
Dimensione B	400 mm
Dimensioni fessura piolo	17,00

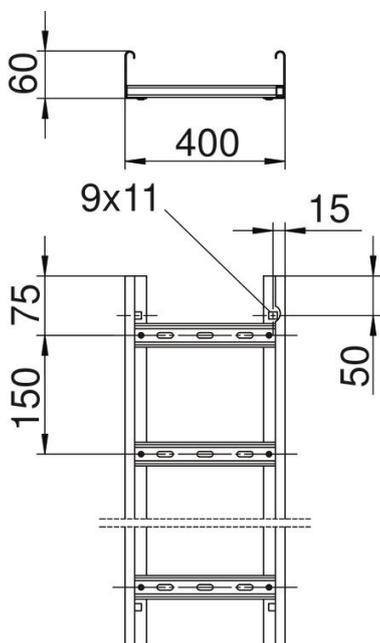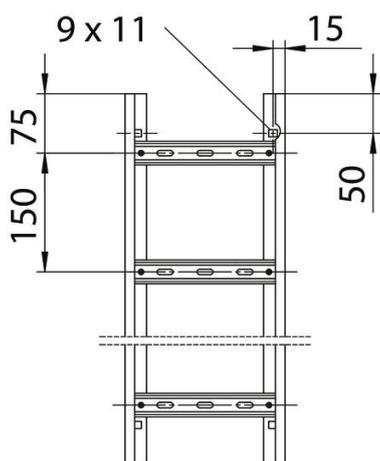

Scheda tecnica

Passerella a traversini LG 60, 6 m VSF

Codice articolo: 6207509



Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	Profilo (aperto)
Fissaggio del piolo	ribaditura cieca
Mantenimento funzionale	sì
Sezione utile	198 cm ²
Sezione utile	19800 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Distanza tra i pioli	150 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	1,5 mm