Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FS







Coperchio con bussole girevoli per passerella portacavi pesante con altezza del bordo pari a 110 e 160 mm.

Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm. In caso di maggiori carichi di vento il committente deve provvedere a misure di sicurezza idonee.









Acciaio

zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo 6227457 Tipo WDRL 111650 FS Sigla 1 Coperchio con bussola Sigla 2 grande portata 110 e 160 Produttore OBO Dimensione 500x3000
Sigla 1 Coperchio con bussola Sigla 2 grande portata 110 e 160 Produttore OBO
Sigla 2 grande portata 110 e 160 Produttore OBO
Produttore OBO
Dimensione 500v3000
3000000
Materiale Acciaio
Super- ficie zincato in continuo
Norma per superfici DIN EN 10346
Unità VK più piccola 3
Unità Metro
Peso 623 kg
Unità di peso kg/100 m

Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FS





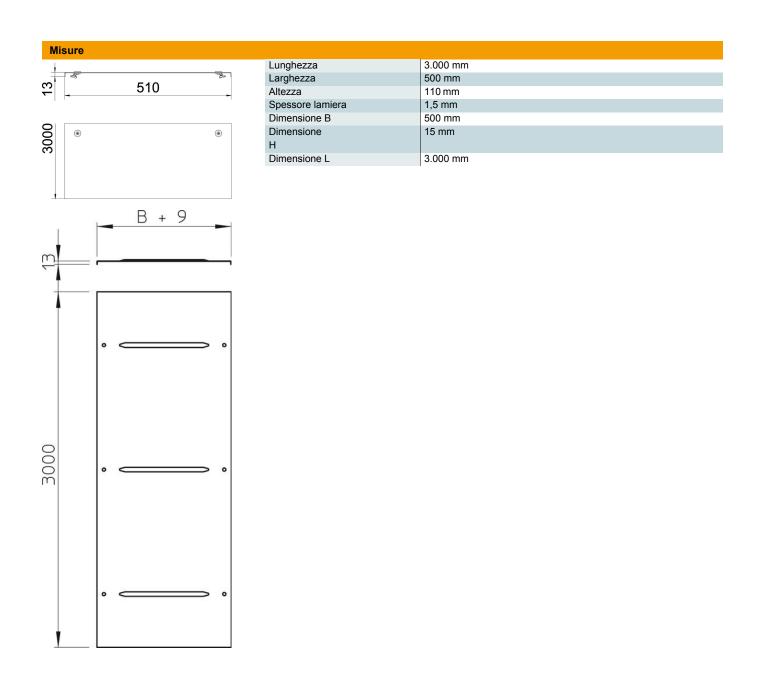

Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FS





Dati tecnici		
	Quantità bussole girevoli	6 St.
	Tipo di fissaggio	Bussola girevole
	Mantenimento funzionale	no
	Adatto per passerelle grigliate	no
	Adatto per passerelle portacavi	sì
	Adatto per passerelle	sì
	Acciaio inossidabile, decapato	no