

# Scheda tecnica

Angolo esterno, per canale portacavi di tipo LKM 60150

Codice articolo: 6249582



Angolo esterno incluso coperchio per deviazione di direzione dei canali LKM.  
Compensazione equipotenziale tra l'elemento inferiore e superiore senza ulteriori mezzi ausiliari.



St

Acciaio

FSK

zincato in continuo / plastificato

## Dati anagrafici

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Codice articolo      | 6249582                         |
| Tipo                 | LKM A60150RW                    |
| Sigla 1              | Angolo esterno                  |
| Sigla 2              | con coperchio                   |
| Produttore           | OBO                             |
| Dimensione           | 60x150mm                        |
| Colore               | bianco; RAL 9010                |
| Materiale            | Acciaio                         |
| Superficie           | zincato a nastro / plastificato |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346                    |
| Unità VK più piccola | 1                               |
| Unità                | Pezzo                           |
| Peso                 | 91,3 kg                         |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                      |


# Scheda tecnica

Angolo esterno, per canale portacavi di tipo LKM 60150

Codice articolo: 6249582



## Misure

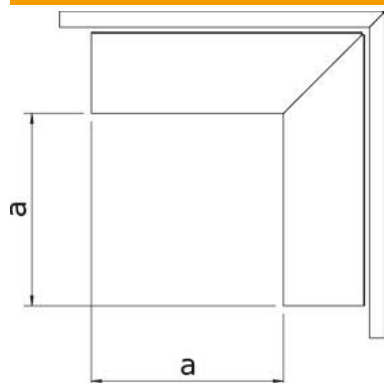

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 120 mm |
| Larghezza    | 150 mm |
| Altezza      | 64 mm  |
| Dimensione a | 120 mm |

## Dati tecnici

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Versione                               | Parte inferiore e parte superiore |
| Tipo di fissaggio                      | Perforazione di base              |
| Mantenimento funzionale                | no                                |
| per dimensione canale                  | 60 x 150                          |
| Priva di alogeni                       | sì                                |
| Altezza canale min.                    | 64 mm                             |
| Profondità del canale                  | 64 mm                             |
| Grado di protezione                    | IP30                              |
| Pellicola protettiva                   | no                                |
| Grado di protezione IK-Code            | IK10                              |
| Range di temperatura di esercizio max  | 90 °C                             |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C                             |
| Area ad angolo min.                    | 90 mm                             |