


# Scheda tecnica

Calotta angolo interno, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo 70210

Codice articolo: 6273940

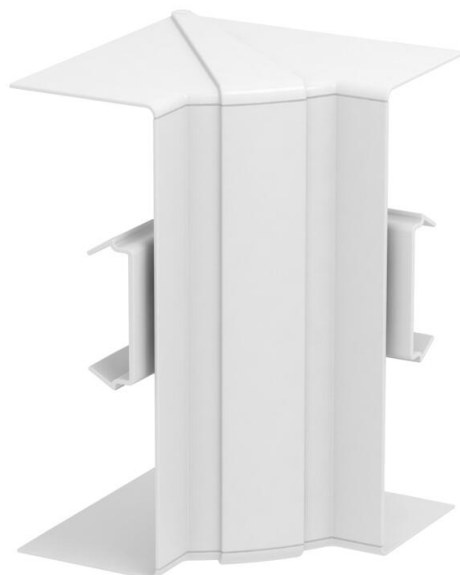

Coperchio per angolo interno in PC/ABS halogen free per la deviazione di direzione di canali per incasso apparecchi Rapid 80 dei sistemi GK, GKH, GS e GA. Regolabile in modo continuo da 85° a 95° e utilizzabili per canali simmetrici e asimmetrici.



Polycarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

## Dati anagrafici

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Codice articolo      | 6273940                                     |
| Tipo                 | GK-IH70210RW                                |
| Sigla 1              | Angolo interno                              |
| Sigla 2              | variabile                                   |
| Produttore           | OBO                                         |
| Dimensione           | 70x210mm                                    |
| Colore               | bianco; RAL 9010                            |
| Materiale            | Polycarbonato/Acrlnitrile Butadiene Stirolo |
| Unità VK più piccola | 1                                           |
| Unità                | Pezzo                                       |
| Peso                 | 16,8 kg                                     |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                                  |


# Scheda tecnica

Calotta angolo interno, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo 70210

Codice articolo: 6273940



## Misure

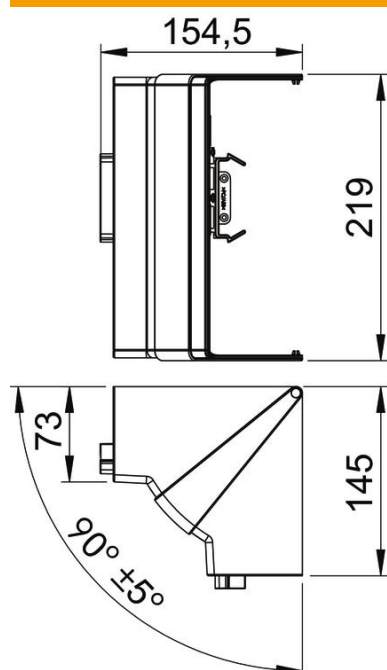

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 145 mm |
| Larghezza | 219 mm |
| Altezza   | 70 mm  |

## Dati tecnici

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Numero delle parti superiori            | 1                      |
| Versione                                | Pezzo stampato calotta |
| Forma                                   | simmetrico             |
| Priva di alogeni                        | sì                     |
| Fascetta fermacavo                      | no                     |
| Giunto per canali                       | no                     |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | globale                |
| Foro di montaggio nel pavimento         | no                     |
| Larghezza della parte superiore         | 0 mm                   |
| Larghezza della parte superiore 2       | 0 mm                   |
| Larghezza della parte superiore 3       | 0 mm                   |
| Grado di protezione                     | IP30                   |
| Pellicola protettiva                    | no                     |
| Grado di protezione IK-Code             | IK08                   |
| Range di temperatura di esercizio max   | 60 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio min.  | -15 °C                 |
| Area ad angolo max                      | 95 mm                  |
| Area ad angolo min.                     | 85 mm                  |