

# Scheda tecnica

Coperchio angolo piano, per canale porta apparecchi Rapid 80 tipo 70130  
Codice articolo: 6274421



Coperchio angolo piano in PC/ABS privo di alogeni per una semplice realizzazione di una deviazione di direzione a 90° a salire o a scendere, per canale porta apparecchi della serie Rapid 80 GK, GKH, GS e GA. La calotta è utilizzabile per tipi di canali simmetrici e asimmetrici.  
Il coperchio deve essere ordinato separatamente.



Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

## Dati anagrafici


|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Codice articolo      | 6274421                                     |
| Tipo                 | GK-FH70130CW                                |
| Sigla 1              | Coperchio angolo                            |
| Sigla 2              | piano                                       |
| Produttore           | OBO                                         |
| Dimensione           | 70x130mm                                    |
| Colore               | bianco crema; RAL 9001                      |
| Materiale            | Policarbonato/Acrlnitrile Butadiene Stirolo |
| Unità VK più piccola | 1                                           |
| Unità                | Pezzo                                       |
| Peso                 | 17,1 kg                                     |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                                  |

# Scheda tecnica

Coperchio angolo piano, per canale porta apparecchi Rapid  
80 tipo 70130  
Codice articolo: 6274421



## Misure

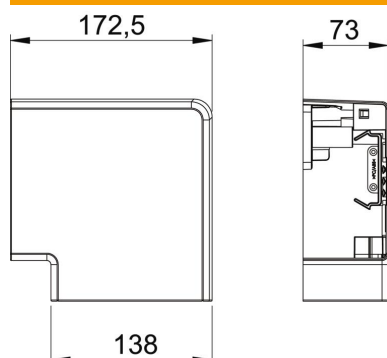

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 172,5 mm |
| Larghezza | 138 mm   |
| Altezza   | 73 mm    |

## Dati tecnici

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Numero delle parti superiori            | 1                            |
| Versione                                | Pezzo stampato calotta       |
| per larghezza canale                    | 130 mm                       |
| per altezza canale                      | 70 mm                        |
| Priva di alogeni                        | sì                           |
| Fascetta fermacavo                      | no                           |
| Giunto per canali                       | no                           |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | globale                      |
| Foro di montaggio nel pavimento         | no                           |
| Larghezza della parte superiore         | 0 mm                         |
| Larghezza della parte superiore 2       | 0 mm                         |
| Larghezza della parte superiore 3       | 0 mm                         |
| Deviazione di direzione                 | verticale, in salita/discesa |
| Grado di protezione                     | IP30                         |
| Pellicola protettiva                    | sì                           |
| Grado di protezione IK-Code             | IK08                         |
| Simmetrico                              | sì                           |
| Range di temperatura di esercizio max   | 60 °C                        |
| Range di temperatura di esercizio min.  | -15 °C                       |
| Area ad angolo max                      | 90 mm                        |
| Area ad angolo min.                     | 90 mm                        |