Scheda tecnica

Coperchio in alluminio

Codice articolo: 6279723





Coperchio per la chiusura dei canali porta apparecchi Rapid 80 GK (PVC), GS (acciaio), GA (alluminio) e colonne ISS con apertura sistema da 76,5 mm. Il contatto elettrico tra la parte superiore e quella inferiore del canale/della colonna è garantito dalle staffe di bloccaggio del tipo RKV3V. Per ogni lunghezza di fornitura (2000 mm) sono montati di serie 6 staffe di bloccaggio. Avvertenza:

Con canali di incasso apparecchi anodizzati e accessori in alluminio è possibile riscontrare alcune lievi differenze di colore, dovute alla dispersione ammessa riconducibile al materiale o alla lavorazione (secondo DIN 17 611). In alternativa si consiglia la verniciatura a polvere in tonalità RAL 9006 (alluminio brillante).



Alu

Alluminio

EL

anodizzato

Dati anagrafici


6279723
GA-OTEL
Coperchio
OBO
12x76,5x2000
Alluminio
anodizzato
2
Metro
38,3 kg
kg/100 m

Scheda tecnica

Coperchio in alluminio

Codice articolo: 6279723



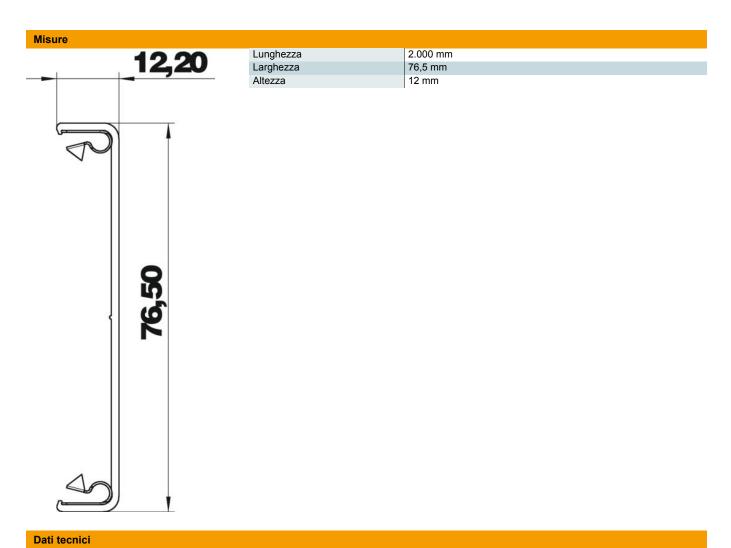

ersione	liscio
riva di alogeni	sì
po di montaggio delle parti su- eriori	collocato internamente
rado di protezione	IP30
ellicola protettiva	sì
rado di protezione IK-Code	IK10
ange di temperatura di esercizio ax	60 °C
ange di temperatura di esercizio in.	-25 °C
rile	iva di alogeni co di montaggio delle parti su- criori rado di protezione ellicola protettiva rado di protezione IK-Code range di temperatura di esercizio range di temperatura di esercizio