

Scheda tecnica

Colonna per installazione tipo ISSDM45F

Codice articolo: 6289976



Colonna verticale ISS in alluminio con apertura del sistema di 45 mm.

Set composto da:

1 colonna bifacciale con 2 tubi flessibili al soffitto

Lunghezza totale del profilo in alluminio: 2300 mm

2 coperchi in alluminio lunghezza 2300 mm

I colori sono a scelta bianco puro o anodizzato. L'installazione bifacciale permette l'innesto dei dispositivi Modul 45®. La piastra a pavimento come base tipo SFISSF e la connessione per tubo flessibile al soffitto tipo SAISSF devono essere ordinati separatamente (vedere l'articolo seguente).



Alu Alluminio

EL anodizzato

Dati anagrafici

Codice articolo	6289976
Tipo	ISSDM45FEL
Sigla 1	Colonna verticale
Sigla 2	pavimento/soffitto
Produttore	OBO
Dimensione	2300x80x130
Materiale	Alluminio
Super- ficie	anodizzato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	871 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Colonna per installazione tipo ISSDM45F


Codice articolo: 6289976



Misure

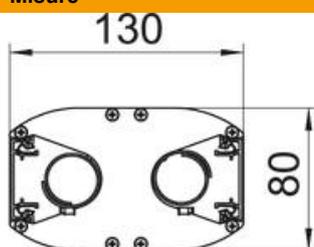

Lunghezza	2.300 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	130 mm

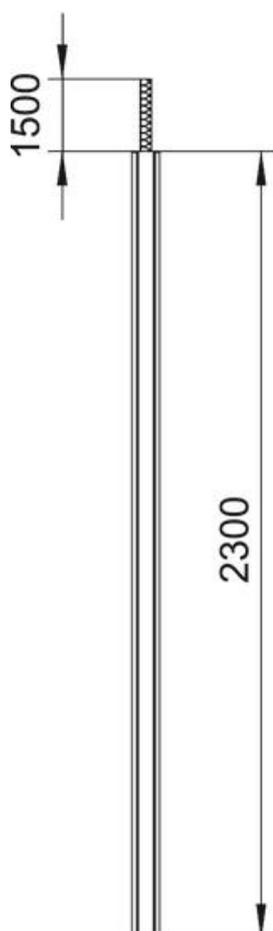

Dati tecnici

Numero di parti superiori applicabili	2
Numero delle vie	2 St.

Scheda tecnica

Colonna per installazione tipo ISSDM45F

Codice articolo: 6289976



Dati tecnici

Versione	Su due lati
Tipo di fissaggio	Base
Montaggio a pavimento	sì
Montaggio a soffitto	sì
Profilo continuo	sì
Priva di alogeni	sì
Compensazione altezza max	1500 mm
Compensazione altezza min.	0 mm
Passaggio cavi	sopra
Larghezza della parte superiore	45 mm
Spostabile	sì
Forma a colonna	ovale
Altezza colonna max	3800 mm
Altezza colonna min.	2300 mm
Regolabile	sì
Precablato	no