

# Scheda tecnica

## Profilato di sospensione US 5 FT

Codice articolo: 6341616



Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 50 x 50 mm, con piastra di testa saldata.

Utilizzato per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e supporti in acciaio. Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6341616
Tipo	US 5 K 100 FT
Sigla 1	Profilato di sospensione
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	50x50x1000
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	286 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

## Profilato di sospensione US 5 FT

Codice articolo: 6341616




### Misure

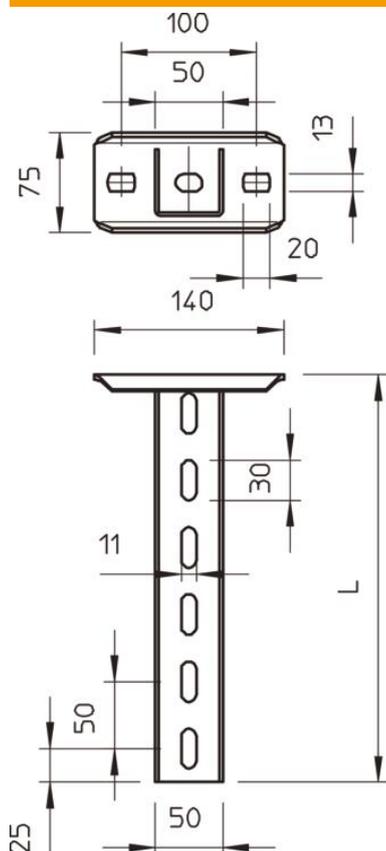

Lunghezza	1.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	50 mm
Dimensione L	1.000 mm

### Carichi



### Parametri

Max. tota  
= 10 cm  
of ETA(a

### Dati tecnici

Versione	Profilato a U
Lunghezza mensola 200	5,75 kN
Lunghezza mensola 400	3,1 kN
Lunghezza mensola 600	2,2 kN
Mantenimento funzionale	si
Spessore materiale	2,5 mm
Carico di trazione massimo	10 kN
Con dentatura	no