

Scheda tecnica

Profilato di sospensione US 5 FT

Codice articolo: 6341624



Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 50 x 50 mm, con piastra di testa saldata.

Utilizzato per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e supporti in acciaio. Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6341624
Tipo	US 5 K 110 FT
Sigla 1	Profilato di sospensione
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	50x50x1100
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	311 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Profilato di sospensione US 5 FT

Codice articolo: 6341624




Misure

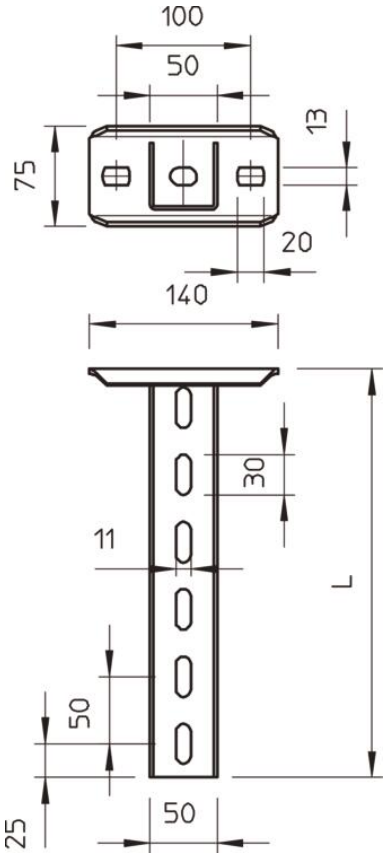

Lunghezza	1.100 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	50 mm
Dimensione L	1.100 mm

Carichi



Parametri

Max. tota
= 10 cm
of ETA(a

Dati tecnici

Versione	Profilato a U
Lunghezza mensola 200	4 kN
Lunghezza mensola 400	2,2 kN
Lunghezza mensola 600	1,7 kN
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	2,5 mm
Carico di trazione massimo	10 kN
Con dentatura	no