

Scheda tecnica

Profilato di sospensione US 3

Codice articolo: 6342370



Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 50 x 30 mm, con supporto a soffitto saldato.

Utilizzato per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e supporti in acciaio. Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6342370
Tipo	US 3 K 110 FT
Sigla 1	Profilato di sospensione
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	50x30x1100
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	175,9 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Profilato di sospensione US 3

Codice articolo: 6342370




Misure

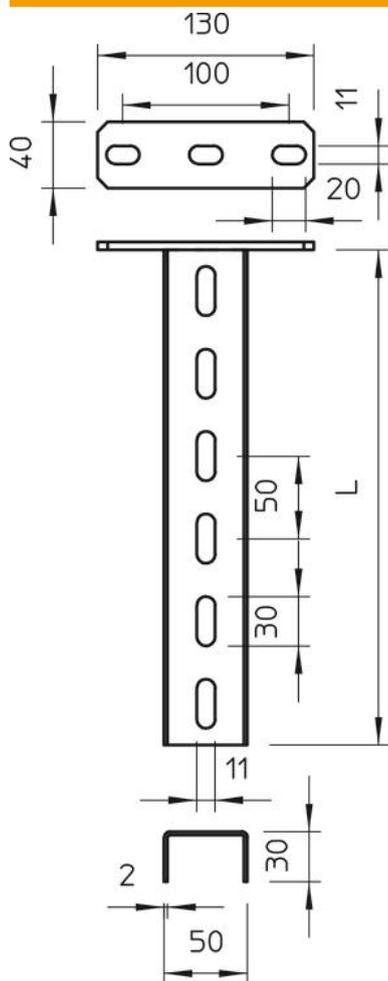

Lunghezza	1.100 mm
Lunghezza	3,6 ft
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Spessore lamiera	0,08 in
Dimensione L	1.100 mm

Carichi



Parametri



Max. totale
= 10 cm
of ETA(a)

Dati tecnici

Versione	Profilato a U
Lunghezza mensola 200	2,1 kN
Lunghezza mensola 400	1,1 kN
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	2 mm
Carico di trazione massimo	5 kN
Con dentatura	no