

Scheda tecnica

Profilato di sospensione US 3

Codice articolo: 6342372



Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 50 x 30 mm, con supporto a soffitto saldato.

Utilizzato per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e supporti in acciaio. Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6342372
Tipo	US 3 K 120 FT
Sigla 1	Profilato di sospensione
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	50x30x1200
Materiale	Acciaio
Super-ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	189,9 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Profilato di sospensione US 3

Codice articolo: 6342372



Misure	
Lunghezza	1.200 mm
Lunghezza	3,93 ft
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Spessore lamiera	0,08 in
Dimensione L	1.200 mm

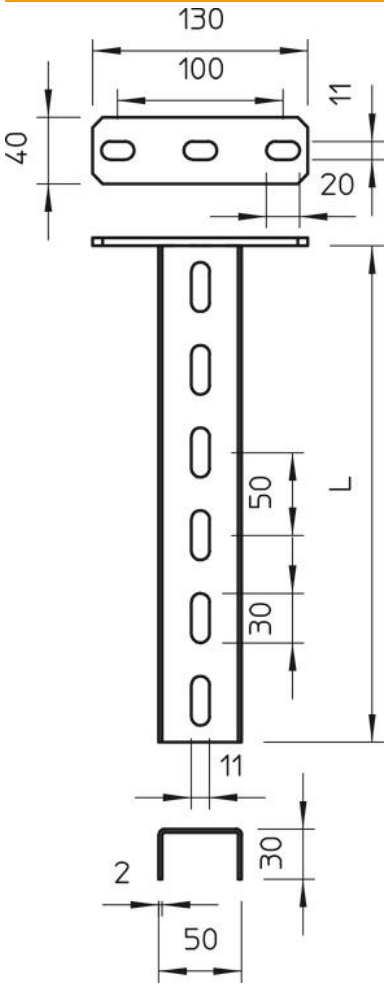

Dati tecnici	
Versione	Profilato a U
Lunghezza mensola 200	2,1 kN
Lunghezza mensola 400	1,1 kN
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	2 mm
Carico di trazione massimo	5 kN
Con dentatura	no