


Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 6349412

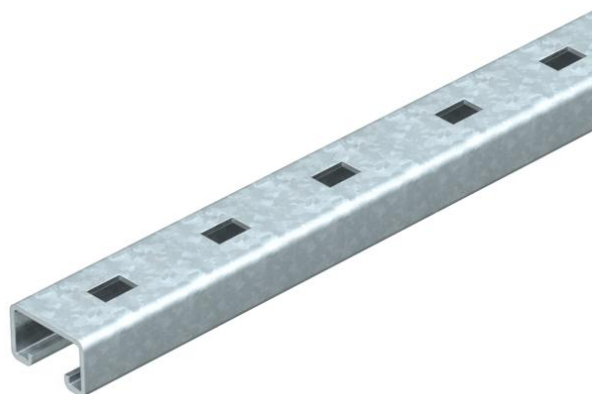

Profilato a C pesante, asolato, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6349412
Tipo	MS5030RP0260FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	260x50x30
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	81,5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Misure

Lunghezza	260 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	260 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	70 mm
Mantenimento funzionale	no

Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 6349412



Dati tecnici

Spessore materiale	3 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	3,39 cm ²
Valore statico Iy	3,99 cm
Valore statico Iz	13,11 cm
Valore statico Wy	3,95 cm ²
Valore statico Wz	6,38 cm ²