

Scheda tecnica

Staffa a parete e soffitto TP, per GRM, FT

Codice articolo: 6365981



Staffa a parete e a soffitto TP per il fissaggio senza viti della passerella grigliata. Se il profilato viene fissato al soffitto o se viene avvitato con un altro profilato per il rinforzo delle estremità è necessario utilizzare sempre il distanziatore tipo DS 4 per garantire maggiore stabilità.

Altezza dei bordi massima della passerella portacavi 60 mm.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6365981
Tipo	TPDG 245 FT
Sigla 1	Staffa a parete e a soffitto
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B245mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	70 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Staffa a parete e soffitto TP, per GRM, FT

Codice articolo: 6365981




Misure

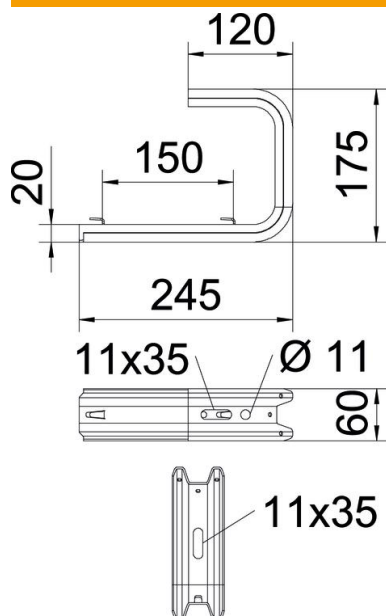

Lunghezza	175 mm
Larghezza	245 mm
Altezza	60 mm
Dimensione B	245 mm
Dimensione L	150 mm

Parametri




Carico massimo
indicato su

Dati tecnici

Versione	Staffa di sospensione (staffa C)
F in kN Soffitto	0,8 kN
F in kN Parete	0,87 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	200 mm
per larghezza min.	200
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Adatto per larghezza passerelle/ scale	200 mm

Carichi

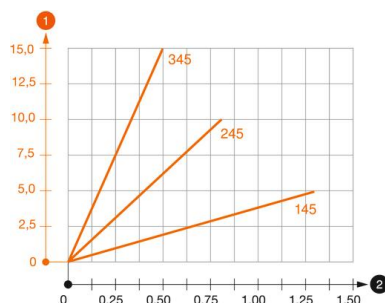

Schema di sollecitazione staffa a soffitto TPDG

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
 - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm