

Scheda tecnica

Staffa a parete e soffitto TP, per GRM, A2

Codice articolo: 6365991



Staffa a parete e a soffitto TP per il fissaggio senza viti della passerella grigliata. Se il profilato viene fissato al soffitto o se viene avvitato con un altro profilato per il rinforzo delle estremità è necessario utilizzare sempre il distanziatore tipo DS 4 per garantire maggiore stabilità.

Altezza dei bordi massima della passerella portacavi 60 mm.



A2 Acciaio, INOX

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6365991
Tipo	TPDG 195 A2
Sigla 1	Staffa a parete e a soffitto
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B195mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	6
Unità	Pezzo
Peso	60 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Staffa a parete e soffitto TP, per GRM, A2

Codice articolo: 6365991




Misure

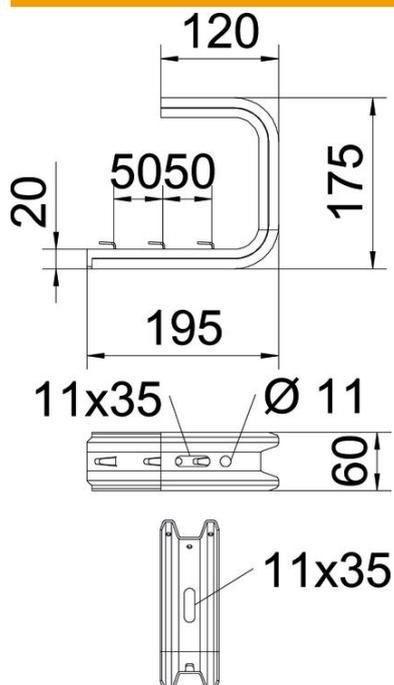


Lunghezza	175 mm
Larghezza	195 mm
Altezza	60 mm
Dimensione B	195 mm
Dimensione H	175 mm
Dimensione L	100 mm

Carichi



Parametri



Carico massimo
indicato su

Dati tecnici

Versione	Staffa di sospensione (staffa C)
F in kN Soffitto	0,95 kN
F in kN Parete	1,05 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	150 mm
per larghezza min.	150
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Adatto per larghezza passerelle/ scale	150 mm