Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 30 A2





Mensola medio-pesante a parete e a profilato con supporto saldato. Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo!





A2

Acciaio, INOX



non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo 6442870 Tipo AW 30 41 A2 Sigla 1 Mensola a parete Sigla 2 con piastra di testa saldata Produttore OBO Dimensione B410mm Materiale Acciaio, INOX 1.4301 Super- ficie non trattato, ulteriore trattamento
Sigla 1 Mensola a parete Sigla 2 con piastra di testa saldata Produttore OBO Dimensione B410mm Materiale Acciaio, INOX 1.4301 Super-ficie non trattato, ulteriore trattamento
Sigla 2 con piastra di testa saldata Produttore OBO Dimensione B410mm Materiale Acciaio, INOX 1.4301 Super- ficie non trattato, ulteriore trattamento
Produttore OBO Dimensione B410mm Materiale Acciaio, INOX 1.4301 Super-ficie non trattato, ulteriore trattamento
Dimensione B410mm Materiale Acciaio, INOX 1.4301 Super-ficie non trattato, ulteriore trattamento
Materiale Acciaio, INOX 1.4301 Super-ficie non trattato, ulteriore trattamento
INOX 1.4301 Super-ficie non trattato, ulteriore trattamento
Super- ficie non trattato, ulteriore trattamento
· ·
Norma per superfici
Unità VK più piccola 1
Unità Pezzo
Peso 85,2 kg
Unità di peso kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 30 A2




Codice articolo: 6442870

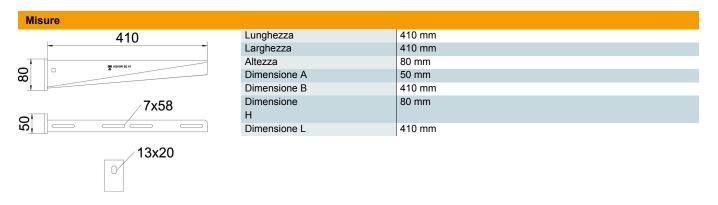

Versione F in kN Mantenimento funzionale Diametro foro Acciaio inossidabile, decapato Area ad angolo max Area ad angolo min. Versione Mensola parete e profilato 3 kN no 13 km si si 90 mm 90 mm

Carichi



Schema di sollecitazione mensola AW 30

1

Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.



Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 30 Fissaggio a parete Carico massimo [kN] Larghezza mensola [mm] Tipo tassello 160 310 410 510 560 610 710 110 210 BZ3 10x90/0-30 3,00 2,10 BZ3 12x110/0-35 3,00 2,71 2,07 2,02 1,98 1,98 1,51

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!