

# Scheda tecnica

## Giunto di base FS

Codice articolo: 7070233



Piastra di giunzione per l'impiego in tutte le passerelle e le passerelle a grande portata.  
Incluso viteria.  
Il numero delle viti a testa tonda M6 fornito per l'impiego volto al mantenimento funzionale con larghezza di 100 mm va integrato con 4 pezzi, e con larghezza di 200 mm e 300 mm con 6 viti a testa tonda.




**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Codice articolo      | 7070233               |
| Tipo                 | SSLB 600 FS           |
| Sigla 1              | Piastra di giunzione  |
| Sigla 2              | larga, con 6 chiusure |
| Produttore           | OBO                   |
| Dimensione           | B600mm                |
| Materiale            | Acciaio               |
| Superficie           | zincato in continuo   |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346          |
| Unità VK più piccola | 20                    |
| Unità                | Pezzo                 |
| Peso                 | 58 kg                 |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.            |

### Misure

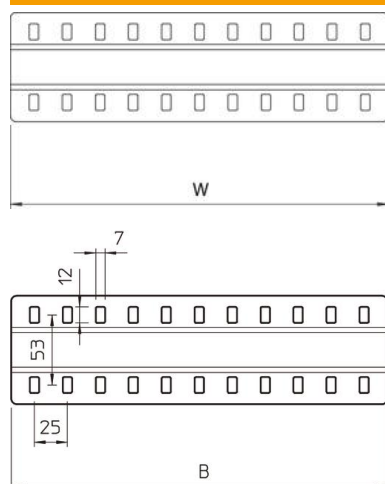

|                  |        |
|------------------|--------|
| Lunghezza        | 600 mm |
| Larghezza        | 585 mm |
| Larghezza        | 24 in  |
| Altezza          | 4 mm   |
| Spessore lamiera | 1,5 mm |
| Dimensione B     | 600 mm |

# Scheda tecnica

Giunto di base FS

Codice articolo: 7070233



## Dati tecnici

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Quantità Viti                                   | 6 St.             |
| Versione                                        | Giunto            |
| Mantenimento funzionale                         | no                |
| Adatto per passerelle grigliate                 | no                |
| Adatto per passerelle portacavi                 | no                |
| Adatto per passerelle                           | sì                |
| Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a | 35 mm             |
| Giunto snodato orizzontale                      | no                |
| Giunto snodato verticale                        | no                |
| Acciaio inossidabile, decapato                  | no                |
| Tipo di collegamento                            | Connettore a vite |
| Versione a grande portata                       | sì                |