


# Scheda tecnica

## Passerella a traversini con piolo trapezoidale, leggera FT

Codice articolo: 7097123

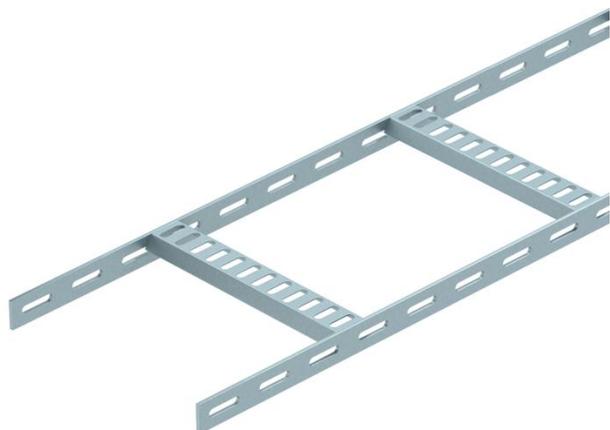

Passerella per impianti navali con longherone laterale asolato con bordo di altezza pari a 25 mm con pioli trapezoidali saldati, forati, aperti verso il basso. Carico testato secondo IEC in combinazione con connettore tipo SLV.

La passerella per impianti navali con pezzi stampanti è disponibile su richiesta anche in acciaio inox. Verniciatura a polvere possibile in base ai colori RAL.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	7097123
Tipo	SL 42 100 FT
Sigla 1	Passerella traversini, navale
Sigla 2	con piolo trapezoidale
Produttore	OBO
Dimensione	25x106x2000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	118 kg
Unità di peso	kg/100 m


# Scheda tecnica

## Passerella a traversini con piolo trapezoidale, leggera FT

Codice articolo: 7097123



### Misure

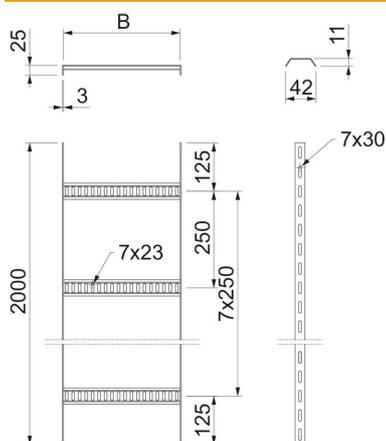


Lunghezza	2.000 mm
Lunghezza	2.000 ft
Larghezza	100 mm
Altezza	25 mm
Dimensione B	106 mm

### Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	profilo piatto
Fissaggio del piolo	saldato
Mantenimento funzionale	no
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Distanza tra i pioli	250 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	3 mm

### Carichi

Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,36 kN/m

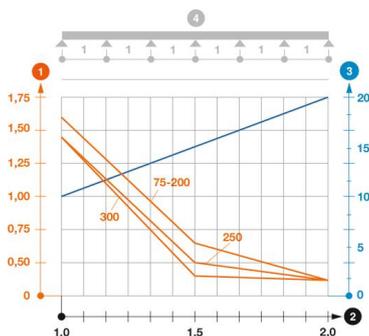

### Diagramma di carico passerella tipo SL42

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
  - Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi
- 4 Schema di carico nella procedura di prova