Scheda tecnica

Passerella a traversini con piolo Z, standard SG

Codice articolo: 7098166

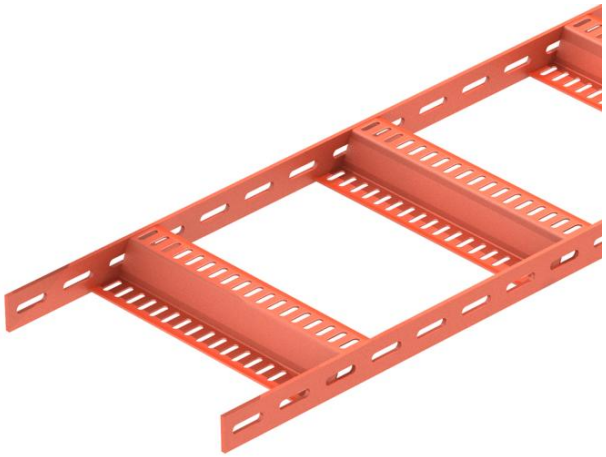

Passerella per impianti navali con longherone laterale asolato con bordo di altezza pari a 40 mm con pioli saldati, forati, a Z. Carico testato secondo IEC in combinazione con connettore tipo SLV. Fondo di saldatura tipo SIGMA-WELD 199, disponibile anche in bianco.

La passerella per impianti navali con pezzi stampanti è disponibile su richiesta anche in acciaio inox. Verniciatura a polvere possibile in base ai colori RAL.

St	Acciaio
SG	fondo applicato a caldo

Dati anagrafici

Codice articolo	7098166
Tipo	SLZ 300 SG
Sigla 1	Passerella traversini, navale
Sigla 2	con piolo Z
Produttore	OBO
Dimensione	40x310x3000
Materiale	Acciaio
Super- ficie Norma per superfici	fondo applicato a caldo
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	425,667 kg
Unità di peso	kg/100 m

Scheda tecnica

Passerella a traversini con piolo Z, standard SG

Codice articolo: 7098166

Misure

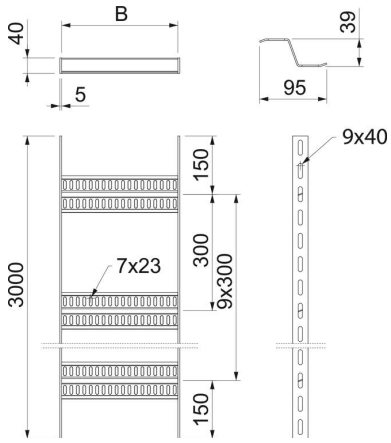

Dimensioni	40x300
Lunghezza	3.000 mm
Lunghezza	3.000 ft
Larghezza	300 mm
Altezza	40 mm
Dimensione B	310 mm

Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	profilo piatto
Fissaggio del piolo	saldato
Mantenimento funzionale	no
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Distanza tra i pioli	300 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	5 mm

Carichi

Distanza tra gli appoggi 1,5 m	2,8 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,6 kN/m

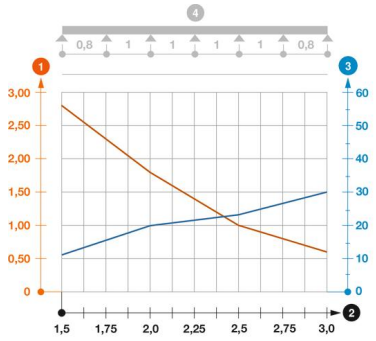

Diagramma di carico passerella tipo SLZ

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi

4. Schema di carico nella procedura di prova