


Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita tubo, RKFNUZD3, acciaio inox

Codice articolo: 7409380

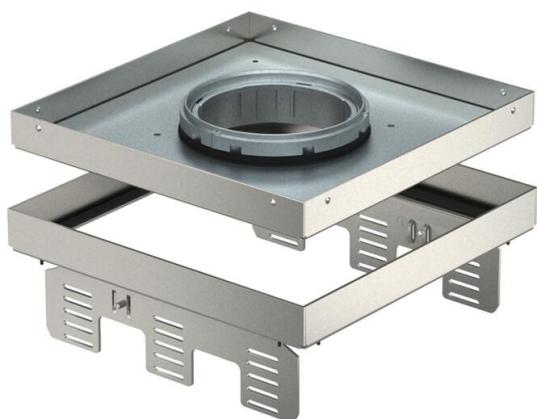

Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 9, con uscita cavi con tubo telescopico adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco.

Il montaggio è possibile grazie ad un coperchio di montaggio DUG RK UAN (pavimento flottante) o profilo livellante NW ... QK (pavimento in massetto) da ordinare separatamente.

Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45
- 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45
- 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano
Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati.

È possibile anche installare fino a 3 prese CEE.



A2 Acciaio, INOX

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Codice articolo | 7409380 |
| Tipo | RKFNUZD3 9VS25 |
| Sigla 1 | Cassetta livellabile quadrata |
| Sigla 2 | con tubo |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 243x243mm |
| Materiale | Acciaio, INOX 1.4301 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 346 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita tubo, RKFNUZD3, acciaio inox

Codice articolo: 7409380



Misure

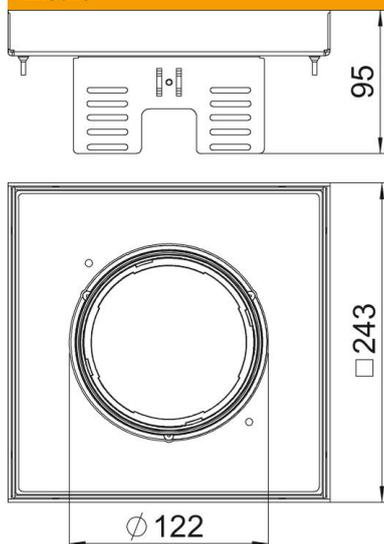

| | |
|--------------|--------|
| Lunghezza | 243 mm |
| Larghezza | 243 mm |
| Altezza | 95 mm |
| Dimensione h | 95 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|------------------|
| Numero degli apparecchi installabili | 12 |
| Numero delle uscite conduttori | 1 |
| Versione | quadrato |
| Versione uscita cavo | Tubo a scomparsa |
| Trattamento del pavimento | bagnato |
| Disaccoppiabile | sì |
| Altezza pavimento min. | 95 mm |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio | sì |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento | sì |
| Adatto per scatola da incasso | 250/350 |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | no |
| Lunghezza di montaggio | 244 mm |
| Dimensione nominale per torretta | 9 |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto | IP20 |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso | IP40 |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Versione per carichi pesanti | no |
| Tipo di sistema di installazione | UT4 |
| Carico verticale, grande superficie | fino a 5.000 N |
| Omologazioni | VDE |
| Spessore rivestimento pavimento | 25 mm |