

Scheda tecnica

UZD250-3 per massetto alto 70-125 mm

Codice articolo: 7410030



Scatola di derivazione per canali di installazione sotto pavimento sotto battuto con pareti laterali in lamiera di acciaio. Per il montaggio di unità di montaggio in coperchi di montaggio (da ordinare separatamente). È possibile il livellamento all'altezza del pavimento in battuto (possibilità di livellamento rapido) e il pavimento può essere lavorato a livello sul bordo. Con possibilità di disaccoppiamento acustico dopo la posa del pavimento e utilizzabile con accessori di sistema anche per l'applicazione con carichi pesanti.

Pareti laterali predisposte per larghezze di canali 190 e 250 mm.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7410030
Tipo	UZD 250-3
Sigla 1	Scatola massetto
Sigla 2	per massetto 70-125 mm
Produttore	OBO
Dimensione	410x367x70
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	420 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

UZD250-3 per massetto alto 70-125 mm

Codice articolo: 7410030



Misure

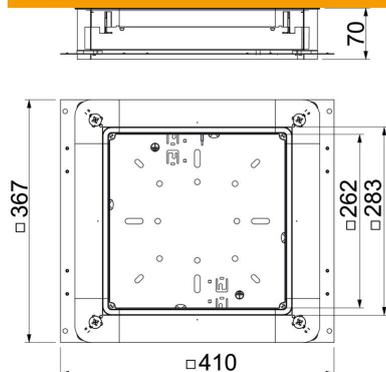

Dimensione a	262 mm
Dimensione A	367 mm
Dimensione B	410 mm
Dimensione b	283 mm

Dati tecnici

Piastra a pavimento	sì
Tipo coperchio	Universale
Possibilità di incasso della guarnizione	sì
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Disaccoppiabile	sì
Altezza massetto max	125 mm
Altezza massetto min. per collegamento tubo	70 mm
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per condotti sotto battuto	no
Spazio di installazione max	11,63 dm ³
Spazio di installazione min.	6,09 dm ³
Larghezza canale max	250 mm
Larghezza canale min.	190 mm
Altezza del canale max.	48 mm
Altezza canale min.	28 mm
Altezza minima del massetto	70
Dimensioni nominali	250 mm
Intervallo di livellamento max	125 mm
Intervallo di livellamento min.	70 mm