

Scheda tecnica


UZD250-3 per massetto alto 70-125 mm

Codice articolo: 7410031



Scatola massetto con pareti laterali predisposte per l'ingresso di 7 tubi su ciascun lato (M20 o M32). Adatte per l'installazione di torrette a scomparsa grazie ai coperchi di montaggio (da ordinare separatamente).

L'altezza può essere regolata a filo massetto grazie alle viti giroscopiche integrate. Con le cassette livellabili disaccoppiate è ulteriormente diminuibile il rumore dovuto al calpestio. Con accessori supplementari è adatta ad applicazioni con carichi pesanti (fino a 2 ton).

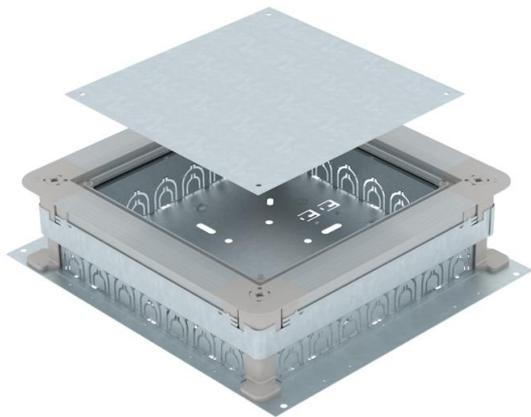

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7410031
Tipo	UZD 250-3 R
Sigla 1	Scatola massetto
Sigla 2	per massetto 70-125 mm
Produttore	OBO
Dimensione	410x367x70
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	436 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

UZD250-3 per massetto alto 70-125 mm

Codice articolo: 7410031



Misure

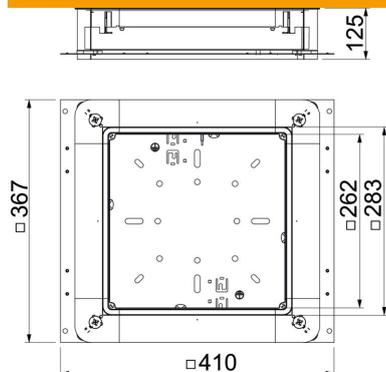

Dimensione a	262 mm
Dimensione A	367 mm
Dimensione B	410 mm
Dimensione b	283 mm

Dati tecnici

Piastra a pavimento	sì
Regolabile a filo battuto	no
Tipo coperchio	Universale
Possibilità di incasso della guarnizione	sì
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Disaccoppiabile	sì
Altezza massetto max	125 mm
Altezza massetto min. per collegamento tubo	70 mm
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	sì
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	no
Adatto per condotti sotto battuto	no
Spazio di installazione max	11,63 dm ³
Spazio di installazione min.	6,09 dm ³
Altezza minima del massetto	70
Dimensioni nominali	250 mm
Intervallo di livellamento max	125 mm
Intervallo di livellamento min.	70 mm