


Scheda tecnica

UZD 170 250-3R per massetto alto 115-170 mm

Codice articolo: 7410045

OBO
BETTERMANN

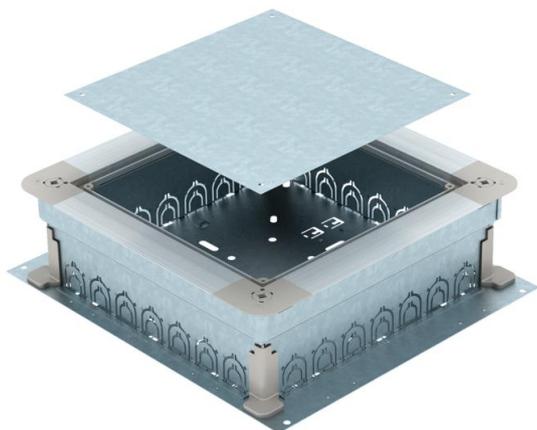

Scatola massetto predisposta per l'ingresso del canale sottopavimento EÜK. Adatte per l'installazione di torrette a scomparsa grazie ai coperchi di montaggio (da ordinare separatamente).

L'altezza può essere regolata a filo massetto grazie alle viti giroscopiche integrate. Con le cassette livellabili disaccoppiate è ulteriormente diminuibile il rumore dovuto al calpestio. Con accessori supplementari è adatta ad applicazioni con carichi pesanti (fino a 2 ton).



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7410045
Tipo	UZD 170 250-3 R
Sigla 1	Scatola massetto
Sigla 2	per massetto 115-170 mm
Produttore	OBO
Dimensione	410x367x115
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	480 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

UZD 170 250-3R per massetto alto 115-170 mm

Codice articolo: 7410045



Misure

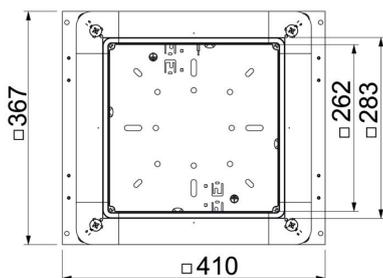

Dimensione a	262 mm
Dimensione A	367 mm
Dimensione B	410 mm
Dimensione b	283 mm

Dati tecnici

Piastra a pavimento	si
Regolabile a filo battuto	no
Tipo coperchio	Universale
Possibilità di incasso della guarnizione	si
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Disaccoppiabile	si
Altezza massetto max	170 mm
Altezza massetto min.	115 mm
per collegamento tubo	si
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	no
Adatto per condotti sotto battuto	no
Spazio di installazione max	16,16 dm ³
Spazio di installazione min.	10,62 dm ³
Altezza minima del massetto	115
Dimensioni nominali	250 mm
Intervallo di livellamento max	170 mm
Intervallo di livellamento min.	115 mm