


# Scheda tecnica

Set di regolazione aumento altezza per UZD350, range 215-270 mm

Codice articolo: 7410166

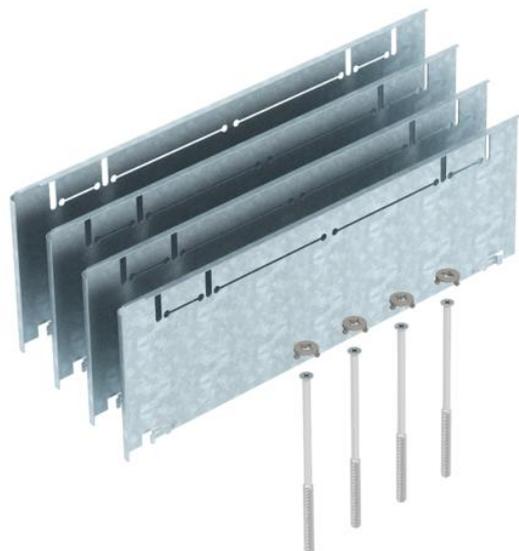

Set di regolazione altezza per scatole UZD350 (con regolazione standard da 165 a 220 mm), composto da 4 piastre, 4 viti di regolazione livellamento e 4 nottolini di chiusura.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

## Dati anagrafici

Codice articolo	7410166
Tipo	ASH350-3 265320
Sigla 1	Set regolazione altezza
Sigla 2	per massetto 265+55 mm
Produttore	OBO
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	159 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

# Scheda tecnica

Set di regolazione aumento altezza per UZD350, range  
215-270 mm

Codice articolo: 7410166



## Misure



Dimensione A	430 mm
Dimensione B	130 mm
Dimensione I	262 mm



## Dati tecnici

Piastra a pavimento	no
Regolabile a filo battuto	no
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Disaccoppiabile	no
Altezza massetto max	320 mm
Altezza massetto min. per collegamento tubo	265 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	no
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	no
Adatto per condotti sotto battuto	no
Larghezza canale max	350 mm
Larghezza canale min.	250 mm
Intervallo di livellamento max	320 mm
Intervallo di livellamento min.	265 mm