


# Scheda tecnica

Canale cieco, a incastro, altezza massetto 40-140 mm

Codice articolo: 7424042

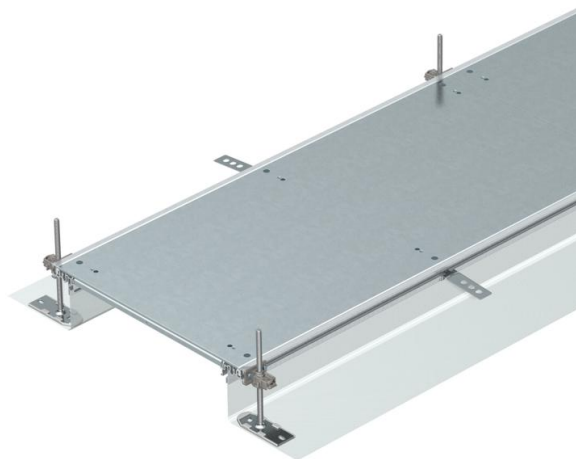

Canale filo pavimento preassemblato per il passaggio dei cavi, composto da 3 coperchi ciechi ad innesto, due profili laterali in tessuto metallico, profili di rivestimento coperchio reversibili di 180° con spessore pavimento massimo di 3mm. Nella dotazione di serie sono compresi 6 unità di regolazione livellabili in altezza, 6 ancoraggi per massetto e 3 giunti coperchio (per canali con larghezza nominale di 200, 300 e 400) o 6 giunti coperchio (per canali con larghezza nominale di 500 e 600). Le unità di regolazione obbligatoriamente necessarie (fare attenzione all'altezza di livellamento) per i supporti del coperchio 500 e 600 non fanno parte della dotazione di serie e dovranno essere ordinati separatamente. Il coperchio del canale con relativa molla d'incastro viene consegnato già pre-avvitato fino ad una larghezza nominale di 400.




|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>St</b> | Acciaio             |
| <b>FS</b> | zincato in continuo |

## Dati anagrafici

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Codice articolo      | 7424042              |
| Tipo                 | OKA-G30040140R       |
| Sigla 1              | Canale filopavimento |
| Sigla 2              | cieco, a incastro    |
| Produttore           | OBO                  |
| Dimensione           | 2400x300x140         |
| Materiale            | Acciaio              |
| Superficie           | zincato in continuo  |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346         |
| Unità VK più piccola | 2,4                  |
| Unità                | Metro                |
| Peso                 | 1158,7 kg            |
| Unità di peso        | kg/100 m             |

## Misure



|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2.400 mm |
| Larghezza | 300 mm   |

# Scheda tecnica

Canale cieco, a incastro, altezza massetto 40-140 mm

Codice articolo: 7424042



## Dati tecnici

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Coperchio apertura di montaggio                | no        |
| Coperchi                                       | 3         |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio         | Pavimento |
| Piastra a pavimento                            | no        |
| Trattamento del pavimento                      | bagnato   |
| Fissaggio del coperchio a scatto               | sì        |
| Possibilità di incasso della guarnizione       | sì        |
| Apertura di montaggio per tank sopra pavimento | no        |
| Disaccoppiabile                                | sì        |
| Adatto per giunto di dilatazione               | no        |
| Parete in tessuto                              | sì        |
| Altezza del canale max.                        | 140 mm    |
| Altezza canale min.                            | 40 mm     |
| Spessore materiale coperchio                   | 4         |
| Altezza minima del massetto                    | 40        |
| Con apertura di collegamento                   | no        |
| Con equipotenzializzazione                     | no        |
| Con separatore                                 | no        |
| Con sporgenza                                  | sì        |
| Apertura di montaggio                          | senza     |
| Intervallo di livellamento max                 | 140 mm    |
| Intervallo di livellamento min.                | 40 mm     |
| Parte superiore smontabile                     | sì        |