


# Scheda tecnica

Canale cieco, per torretta dim. 6, altezza massetto 40-240 mm

Codice articolo: 7424182

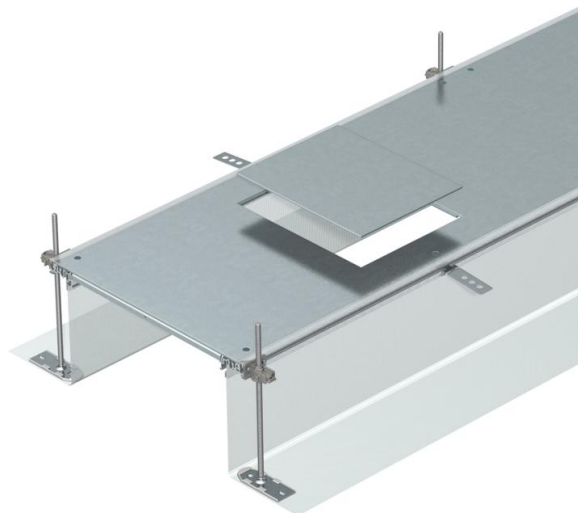

Canale filo pavimento preassemblato con 3 coperchi avvitabili con apertura installazione per torretta dimensione nominale 6, due profili laterali in tessuto metallico, profili di rivestimento coperchio reversibili di 180° con spessore pavimento massimo di 3mm. Nella dotazione di serie sono compresi 6 unità di regolazione livellabili in altezza, 6 ancoraggi per massetto e 3 giunti coperchio (per canali con larghezza nominale di 400) o 6 giunti coperchio (per canali con larghezza nominale di 500 e 600). Le unità di regolazione obbligatoriamente necessarie (fare attenzione all'altezza di livellamento) per i supporti del coperchio 400, 500 e 600 non fanno parte della dotazione di serie e dovranno essere ordinati separatamente. Il coperchio del canale viene consegnato già pre-avvitato fino ad una larghezza nominale di 400mm.

Con coperchi avvitabili ciascuno provvisto di apertura per l'installazione di torrette a scomparsa di dim. nominale 6.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

## Dati anagrafici

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Codice articolo      | 7424182              |
| Tipo                 | OKA-G40040240D6      |
| Sigla 1              | Canale filopavimento |
| Sigla 2              | per torretta GES6    |
| Produttore           | OBO                  |
| Dimensione           | 2400x400x240         |
| Materiale            | Acciaio              |
| Superficie           | zincato in continuo  |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346         |
| Unità VK più piccola | 2,4                  |
| Unità                | Metro                |
| Peso                 | 1453,75 kg           |
| Unità di peso        | kg/100 m             |


# Scheda tecnica

Canale cieco, per torretta dim. 6, altezza massetto 40-240 mm

Codice articolo: 7424182



## Misure

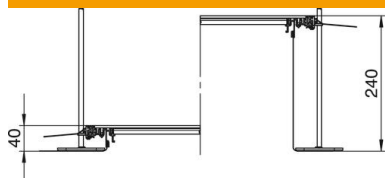

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2.400 mm |
| Larghezza | 400 mm   |

## Dati tecnici

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Coperchio apertura di montaggio                | sì                    |
| Coperchi                                       | 3                     |
| Numero delle unità di montaggio previste       | 3                     |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio         | Pavimento             |
| Piastra a pavimento                            | no                    |
| Fissaggio del coperchio a scatto               | no                    |
| Possibilità di incasso della guarnizione       | sì                    |
| Apertura di montaggio per tank sopra pavimento | no                    |
| Disaccoppiabile                                | sì                    |
| Adatto per giunto di dilatazione               | no                    |
| Parete in tessuto                              | sì                    |
| Altezza del canale max.                        | 240 mm                |
| Altezza canale min.                            | 40 mm                 |
| Spessore materiale coperchio                   | 4                     |
| Altezza minima del massetto                    | 40                    |
| Con apertura di collegamento                   | sì                    |
| Con equipotenzializzazione                     | no                    |
| Con separatore                                 | no                    |
| Con sporgenza                                  | sì                    |
| Apertura di montaggio                          | per modulo apparecchi |
| Apertura di montaggio                          | rettangolare          |
| Dimensione nominale per torretta               | 6                     |
| Intervallo di livellamento max                 | 240 mm                |
| Intervallo di livellamento min.                | 40 mm                 |
| Parte superiore smontabile                     | sì                    |