


# Scheda tecnica

Canale cieco, per torretta dim. 9, altezza massetto 40-140 mm

Codice articolo: 7424204

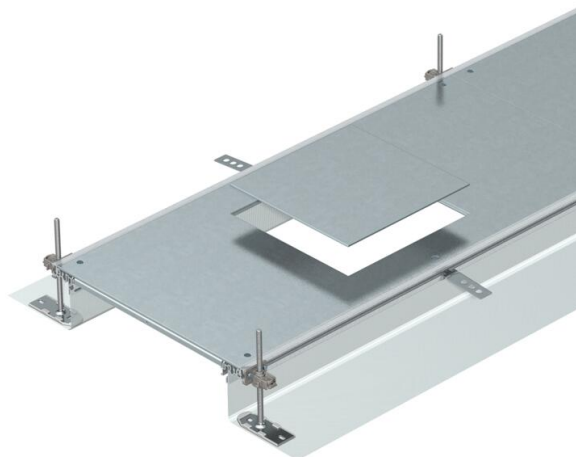

Canale filo pavimento preassemblato con 3 o 6 coperchi avvitabili con apertura installazione per torretta quadrata dimensione nominale 9, due profili laterali in tessuto metallico, profili di rivestimento coperchio reversibili di 180° con spessore pavimento massimo di 3mm. Nella dotazione di serie sono compresi 6 unità di regolazione livellabili in altezza, 6 ancoraggi per massetto e 3 giunti coperchio (per canali con larghezza nominale di 400) o 6 giunti coperchio (per canali con larghezza nominale di 500 e 600). Le unità di regolazione obbligatoriamente necessarie (fare attenzione all'altezza di livellamento) per i supporti del coperchio 400, 500 e 600 non fanno parte della dotazione di serie e dovranno essere ordinati separatamente. Il coperchio del canale viene consegnato già pre-avvitato. Con tre (con larghezza nominale canale 400, L = 800 mm) o sei (con larghezze nominali canale 500 e 600, L = 400 mm) coperchi avvitabili ciascuno provvisto di apertura per l'installazione di torretta quadrata dim. nominale 9.




**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

## Dati anagrafici

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Codice articolo      | 7424204              |
| Tipo                 | OKA-G60040140D9      |
| Sigla 1              | Canale filopavimento |
| Sigla 2              | per torretta GES9    |
| Produttore           | OBO                  |
| Dimensione           | 2400x600x140         |
| Materiale            | Acciaio              |
| Superficie           | zincato in continuo  |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346         |
| Unità VK più piccola | 2,4                  |
| Unità                | Metro                |
| Peso                 | 1974,6 kg            |
| Unità di peso        | kg/100 m             |

## Misure

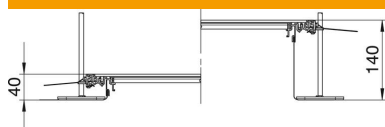

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2.400 mm |
| Larghezza | 600 mm   |

# Scheda tecnica

Canale cieco, per torretta dim. 9, altezza massetto 40-140 mm

Codice articolo: 7424204



## Dati tecnici

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Coperchio apertura di montaggio                | sì                    |
| Coperchi                                       | 6                     |
| Numero delle unità di montaggio previste       | 6                     |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio         | Pavimento             |
| Piastra a pavimento                            | no                    |
| Fissaggio del coperchio a scatto               | no                    |
| Possibilità di incasso della guarnizione       | sì                    |
| Apertura di montaggio per tank sopra pavimento | no                    |
| Disaccoppiabile                                | sì                    |
| Adatto per giunto di dilatazione               | no                    |
| Parete in tessuto                              | sì                    |
| Altezza del canale max.                        | 140 mm                |
| Altezza canale min.                            | 40 mm                 |
| Spessore materiale coperchio                   | 4                     |
| Altezza minima del massetto                    | 40                    |
| Con apertura di collegamento                   | sì                    |
| Con equipotenzializzazione                     | no                    |
| Con separatore                                 | no                    |
| Con sporgenza                                  | sì                    |
| Apertura di montaggio                          | per modulo apparecchi |
| Apertura di montaggio                          | quadrato              |
| Dimensione nominale per torretta               | 9                     |
| Intervallo di livellamento max                 | 140 mm                |
| Intervallo di livellamento min.                | 40 mm                 |
| Parte superiore smontabile                     | sì                    |