


Scheda tecnica

Unità di estensione per torretta dim. R9, altezza massetto
60-110 mm

Codice articolo: 7424906

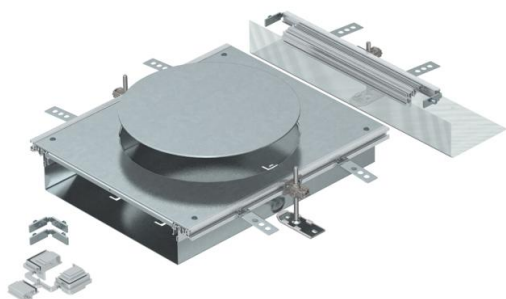

Unità di estensione del canale preassemblato con un coperchio con apertura installazione per torretta rotonda dimensione nominale R9, costituito dalla parte inferiore del canale (base con profili laterali e di rivestimento pavimento), coperchio del canale con apertura installazione con piastra cieca e un elemento terminale. Nella dotazione di serie sono compresi 3 unità di regolazione livellabili in altezza, 3 ancoraggi per massetto, 1 giunto coperchio e 1 set di raccordi per angolo 90°. Apertura installazione adatta per il montaggio di torretta a scomparsa rotonda di dimensioni nominali R9 o R9/System55.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7424906
Tipo	OKA-W A 6050R9
Sigla 1	Unità' estensione
Sigla 2	per OKA-W
Produttore	OBO
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	882 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Unità di estensione per torretta dim. R9, altezza massetto
60-110 mm

Codice articolo: 7424906



Misure

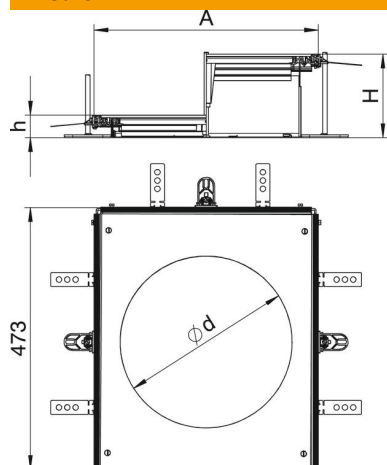

Lunghezza	473 mm
Larghezza	400 mm
Dimensione A	400 mm
Dimensione d Ø	305 mm
Dimensione h	60 mm

Dati tecnici

Coperchio apertura di montaggio	sì
Coperchi	1
Numero di aperture di montaggio	1
Fissaggio del coperchio a scatto	no
Possibilità di incasso della guarnizione	sì
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Apertura di montaggio per unità di montaggio	tondo
Disaccoppiabile	no
Adatto per giunto di dilatazione	no
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto pavimento aperti a filo battuto	sì
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	no
Altezza del canale max.	110 mm
Altezza canale min.	60 mm
Spessore materiale coperchio	4
Altezza minima del massetto	60
Con apertura di collegamento	sì
Con equipotenzializzazione	no
Con separatore	no
Con sporgenza	sì
Apertura di montaggio	per modulo apparecchi
Dimensione nominale per torretta	R9
Intervallo di livellamento max	110 mm
Intervallo di livellamento min.	60 mm
Parte superiore smontabile	sì