


Scheda tecnica

Cassetta livellabile

Codice articolo: 7425330



Adatto per installazione in pavimenti trattati con lavaggio a secco o umido. Fornito con profili laterali (lunghezza = 1.200 mm). 6 cassette telaio cieche con larghezza nominale del sistema di installazione.

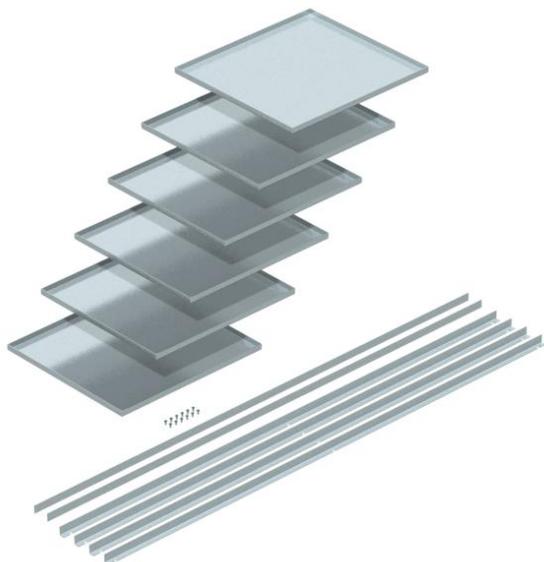

A2 Acciaio, INOX

Dati anagrafici

Codice articolo	7425330
Tipo	OKA RK 500 15
Sigla 1	Cassetta livellabile
Sigla 2	per OKA-G e OKA-W
Produttore	OBO
Dimensione	400x500x15
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	1795 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Misure

Lunghezza	800 mm
Larghezza	500 mm

Dati tecnici

Numero delle uscite conduttori	0
Trattamento del pavimento	bagnato

Scheda tecnica

Cassetta livellabile

Codice articolo: 7425330



Dati tecnici

Disaccoppiabile	no
Adatto per	Sistemi canalizzati a pavimento
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no