

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa UDHome9, liberamente equipaggiabile, ottone

Codice articolo: 7427328



Torretta a scomparsa all-in-one quadrata per l'installazione in pavimenti flottanti e/o massetto trattati con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M25) su tutti i lati. Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità di montaggio minima è 95 mm, il campo di livellamento + 30 mm. Superfici visibili a installazione ultimata in ottone.



CuZn
37 Ottone

Dati anagrafici

Codice articolo	7427328
Tipo	UDHOME9 2M
Sigla 1	Torretta scomparsa, all-in-one
Sigla 2	vuota
Produttore	OBO
Materiale	ottone
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	482 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Torretta a scomparsa UDHome9, liberamente equipaggiabile, ottone


Codice articolo: 7427328



Misure

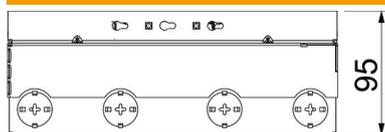

Lunghezza	246 mm
Larghezza	246 mm

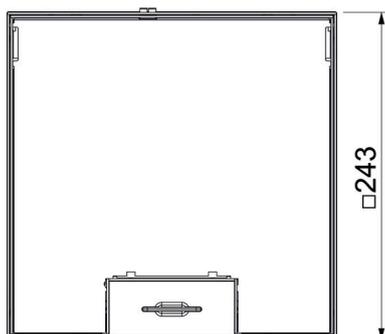

Dati tecnici

Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
equipaggiamento	Alloggiamento vuoto
Tipo coperchio	Scanalatura del rivestimento del pavimento
Altezza massetto max	110 mm
Altezza massetto min.	95 mm
Altezza pavimento max	125 mm
Altezza pavimento min.	95 mm
Lunghezza esterna	243 mm
Lunghezza di montaggio	246 mm
Intervallo di livellamento max	125 mm
Intervallo di livellamento min.	95 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia