Scheda tecnica

Scatola per massetto per GES9

Codice articolo: 7427434





Scatola massetto quadrata per alloggiamento GES9-3 per l'impiego in pavimenti a massetto e in ambienti interni. Con aperture preforate per tubi (M25) su tutti i lati

Fornito con un coperchio di protezione per il montaggio.

La profondità di montaggio minima è 95 mm, il campo di livellamento + 30 mm.

St

Acciaio

VZ

zincato

Dati anagrafici


Codice articolo	7427434	
Tipo	UDHOME BOX 9 EX	
Sigla 1	Scatola per GES9	
Sigla 2	Altezza massetto 95-125 mm	
Produttore	OBO	
Dimensione	246x252x100	
Materiale	Acciaio	
Super- ficie	zincato	
Norma per superfici		
Unità VK più piccola	1	
Unità	Pezzo	
Peso	209 kg	
Unità di peso	kg/100 Pz.	

Scheda tecnica

Scatola per massetto per GES9





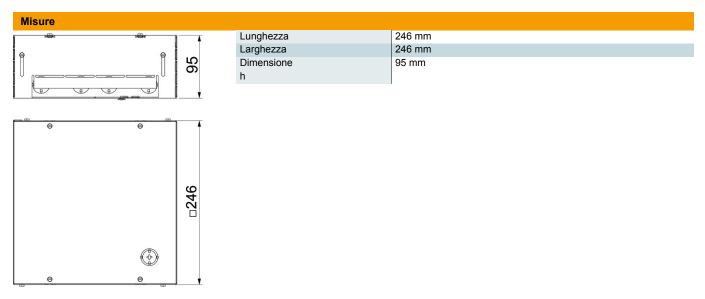

Dati tecnici		
	Altezza massetto max	125 mm
	Altezza massetto min.	95 mm
	Altezza minima del massetto	95
	Dimensione nominale per torretta	9
	Intervallo di livellamento min.	30 mm