


Sportelli Serie SRT/ND3

SPORTELLLO ad INCASTRO

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Luce apertura	560	560	30
Intonaco finito	553	553	-

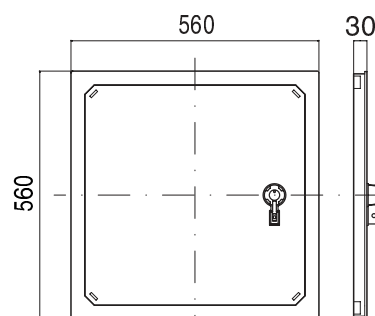

Codice	Descrizione
64836/A	Con serratura chiave a spillo tipo Enel Triveneto
64836/B	Con serratura e cilindretto tipo Yale
64836/C	Con serratura a chiave triangolare tipo Enel Toscana - Emilia Romagna
64836/D	Con serratura chiave a spillo tipo Enel Lazio - Marche - Abruzzo - Molise
64836/E	Con serratura a chiave triangolare tipo Enel Piemonte - Valle D'Aosta - Liguria
64836/F	Con serratura solo lucchettabile
64836/G	Con serratura serie SC/1 - rigato
64836/SK	Senza serratura

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2886 C (Lazio) matr. 288612.

Caratteristiche del manufatto:

- Lo sportello viene utilizzato installato a parete ad incasso sia per nodi di rete BT nuove che in sostituzione degli sportelli stradali deteriorati.
- Sportello ad incastro tipo liscio, facilmente asportabile in posizione di aperto per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile, a richiesta possono essere forniti con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure con chiave tipo Yale.
- Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe fornite in dotazione.



SRT/ND3