


Morsettiere di derivazione e sezionamento Serie MST/S-C95

MORSETTIERA da 4x95 mm²

Codice Articolo: M64536VK

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	461	240	110

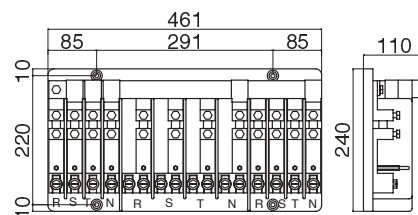

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione secondo CEI EN 60529: IP 00.
- Portata massima 270 A.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. 2862 A (Triveneto).



Caratteristiche del manufatto:

- Morsettiere di derivazione e sezionamento, per cavi in rame da 16 fino a 95 mm², tipo a tre vie e tre sezionamenti, adatta per colonnino stradale tipo Enel 2862 A nelle reti BT in cavo interrato.
- La morsettiere è montata su una basetta in SMC dotata di alette separafasi, ognuna contraddistinta dalle lettere R,S,T,N.
- Le parti attive della morsettiere sono realizzate in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617 N ricavate da stampaggio.
- Il collegamento fra le singole fasi è realizzato con sbarre di rame elettrolitico rivestite in nylon di colore nero per le fasi R,S,T e blu per il neutro.
- La morsettiere è dotata di spinotti per la messa in corto circuito ed al neutro delle linee, di diametro 6 mm adatti per i dispositivi a Tabella Enel 85XX HH (Triveneto).
- Tutte le fasi ed il neutro sono predisposti per il collegamento di cavi da 16 fino a 95 mm² tramite morsetti con viti in ottone a testa esagonale e filettatura a dente di sega. Nelle fasi ed il neutro centrali i morsetti hanno un doppio attacco.
- La viteria per i ponticelli di sezionamento ed attacco sbarre è in acciaio inox da M8.

Accessorio per serie:

- ARE/ST2 (pag. 128).
- ARE/ST3 (pag. 129).

SCHEMA UNIFILARE

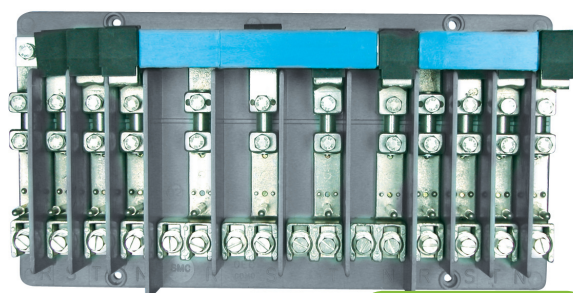

MST/S-C95