


Morsettiere di derivazione e sezionamento Serie MST/S-B95

MORSETTIERA da 4x95 mm²

Codice Articolo: M66778VK

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	360	250	80

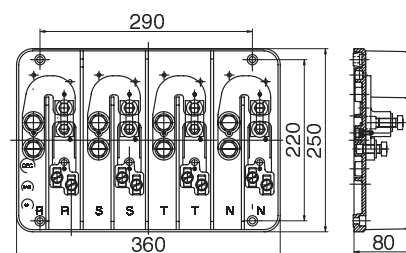

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione secondo CEI EN 60529: IP 00.
- Portata massima 270 A.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. 2862 C (Triveneto).


Caratteristiche del manufatto:

- La morsetteria di alimentazione e sezionamento consente il collegamento di 2 cavi in rame fino a 95 mm² o di alluminio fino a 150 mm² mediante capicorda con foro di diametro 13 mm: la derivazione consente il fissaggio di un cavo di rame da 6 a 50 mm².
- La morsettieria è montata su una basetta in SMC dotata di alette separafasi ognuna contraddistinta dalle lettere R,S,T,N.
- Le parti attive della morsettieria sono realizzate in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617 N ricavati da stampaggio.
- Le viti per il sezionamento e fissaggio cavi di alimentazione sono in acciaio inox, quelle per le derivazioni sono in ottone con grani a testa esagonale più taglio cacciavite e agiscono sui conduttori tramite blocchetti.
- Ponticelli di sezionamento in rame stagnato.
- Nei morsetti di derivazione sono presenti fori, per la messa in cortocircuito ed al neutro delle linee, di diametro 8 mm, adatti per dispositivi a tab. UE 8521 B.

Accessorio per serie:

- ARE/ST2 (pag. 128).
- ARE/ST3 (pag. 129).

SCHEMA UNIFILARE



MST/S-B95