


Morsettiere di derivazione Serie MST/D-A95


MORSETTIERA da 4x95 mm²

Codice Articolo: M66779VK

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	360	250	80

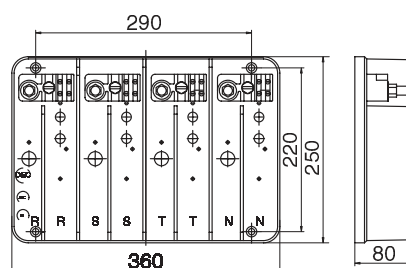

SCHEMA UNIFILARE



Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore GRIGIO RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione secondo CEI EN 60529: IP 00.
- Portata massima 270 A.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4532 matr. 287102.

Caratteristiche del manufatto:

- La morsetteria di alimentazione consente il collegamento di 2 cavi in rame fino a 95 o di alluminio fino a 150 mm² mediante capicorda contrapposti con foro di diametro 13 mm, la derivazione consente il fissaggio di un cavo di rame da 16 a 50 mm² e 2 cavi di rame da 10 mm² su sedi distinte per rendere indipendenti il collegamento ed il distacco di ogni cavo derivato.
- La morsettieria è montata su una basetta in SMC dotata di alette separafasi e ogni fase è contraddistinta dalle lettere R,S,T,N.
- Le parti attive della morsettieria sono realizzate in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617 N ricavate da stampaggio.
- Le viti per il fissaggio alimentazione sono in acciaio inox. Per le derivazioni in ottone: con cavo in rame fino a 50 mm² grani a testa esagonale più taglio cacciavite e agiscono sui conduttori tramite blocchetti, per cavi in rame da 10 mm² grani con taglio per cacciavite.

Accessorio per serie:

- ARE/ST2 (pag. 128).
- ARE/ST3 (pag. 129).



MST/D-A95