


Morsettiere da incasso per palo Serie MST/A

MORSETTIERA da INCASSO per FERITOIA PALO 38x132

Codice Articolo: Vedi Tabella

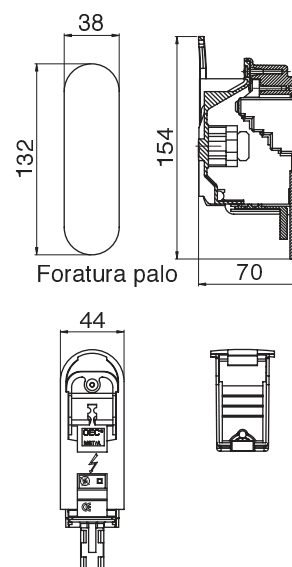


Caratteristiche tecniche:

- Isolamento in Classe II (doppio isolamento) secondo CEI EN 60439-1.
- Grado di protezione del perimetro coperchio IP 43 - Ingresso cavi IP23 - secondo norma CEI EN 60529 ed IK 08 secondo norma CEI EN 50102.
- Resistenza alla fiamma secondo prescrizione UL 94 - V0 spessore 0,75 mm.
- Tensione nominale 450 V.
- Corrente nominale max 30 A.

Caratteristiche del manufatto:

- Guscio, coperchio e portamorsetti Poliammidica PA6 F.V. autoestinguente colore Grigio Ral 7035.
- Morsetti in ottone OT 58 (UNI5705) 3 vie per polo.
- Serraggi con grani M4 / M5 in acciaio inox (taglio cacciavite).
- Portafusibile sezionabile per fusibile in vetro 5x20 - tensione 250 V - portatamax 5 A - con morsetto per serraggio cavo sez. 1,5 - 2,5 mm² - corredato di cavetto H07V-K sez.1,5 mm² per cablaggio a morsettiera.
- Fascette per il fissaggio cavi.

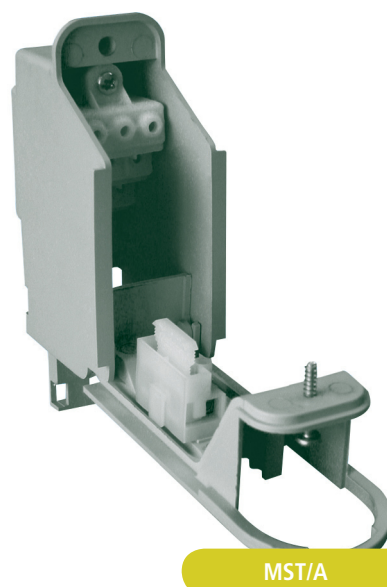

MST/A

Serie	Codice	Feritoia palo	Diam. palo	Sezione	Portafusibile	Codice portafusibile	Impiego su portelle
			min/max	n° poli/mmq	n° /I max		
MST/A-1-2	MSTA12BW	38x132	75-115	2x1,5 - 10	1x5A	PFS-5	PTLP1075 PTLP2075 PTLA1075 PTLA2075 PTLV1075 PTLV2075
MST/A-2-2	MSTA22BW	38x132	75-115	2x1,5 - 10	2x5A	PFS-5	PTLP1075 PTLP2075 PTLA1075 PTLA2075 PTLV1075 PTLV2075
MST/A-1-4	MSTA14BW	38x132	75-115	4x1,5 - 6	1x5A	PFS-5	PTLP1075 PTLP2075 PTLA1075 PTLA2075 PTLV1075 PTLV2075
MST/A-2-4	MSTA24BW	38x132	75-115	4x1,5 - 6	2x5A	PFS-5	PTLP1075 PTLP2075 PTLA1075 PTLA2075 PTLV1075 PTLV2075

- Certificazioni: La morsettiera è stata certificata con marchio IMQ.