


Connettori a perforazione di isolante per cavi BT Serie CNT/PRF-1

**CONNETTORI UNIPOLARI di DERIVAZIONE a PERFORAZIONE
di ISOLANTE per CAVI BT AUTOPORTANTI TIPO DM 6050/1**

Codice Articolo: NOCE0031

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni d'ingombro	53	53	46





Caratteristiche tecniche:

- PBT 30% FV; Lega di Rame secondo UNI 2012 durezza Hb >100; bulloneria Acciaio INOX.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni UL 94 - V0.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - CTI 600.

Caratteristiche del manufatto:

- Connettore a perforazione di isolante per derivazione di cavi BT autoportanti costituito da:
 - n° 2 semigusci in materiale plastico
 - n° 2 contatti in rame stagnato
 - n° 1 bullone in Acciaio Inox con testa della vite con dispositivo di tranciatura a coppia di torsione prestabilita.
- Conforme a Specifica Tecnica Enel: DM 6050/1; DM 6850 matr. 275001.
- Connettore di derivazione per cavo passante aereo, di rame o di alluminio, da 35 mm², 54,6 mm² e 70 mm².
- Cavo derivato da 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 54,6 mm².
- Grado di protezione IP 2X a connettore chiuso ma non serrato; IP 4X dopo serraggio del connettore.

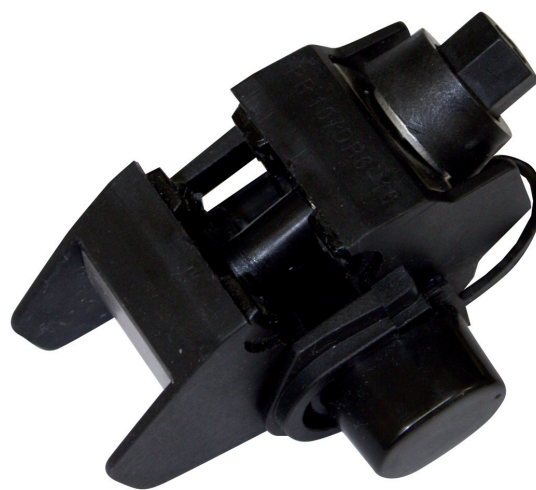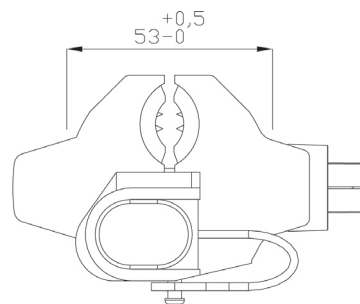

CNT/PRF-1