

## Tavole Serie TAE/CE3

**BASSETTA ADATTATRICE TIPO T5 per INSTALLAZIONE DI GRUPPI di MISURA ELETTRONICI MONOFASE o TRIFASE fino a 15kw su CONTENITORI GMI/Y e GTI/Y e QUADRI QY-QL**

**Codice Articolo: Vedi Tabella**

|                       | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni d'ingombro | 160       | 300          | 30              |

| Codice   | Descrizione                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| NOCE0044 | Basetta adattatrice T5A2 - per contatore monofase tipo GEM  |
| NOCE0046 | Basetta adattatrice T5A4 - per contatore trifase tipo GET-1 |
| NOCE0009 | Basetta adattatrice T5B2 - monofase su quadri QY e QL       |
| NOCE0047 | Basetta adattatrice T5B4 - trifase su quadri QY e QL        |

### Caratteristiche tecniche basetta:

- BMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7040.
- Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe VO.
- Resistenza alle correnti striscianti secondo norme IEC 60112 - CTI >175 Volt.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel:  
 BASSETTA T5A2: DH 2403 Nazionale - Matricola Enel 286103.  
 BASSETTA T5A4: DH 2412 Nazionale - Matricola Enel 286142.  
 BASSETTA T5B2: DH 2404 Nazionale - Matricola Enel 286104.  
 BASSETTA T5B4: DH 2413 Nazionale - Matricola Enel 286143.

### Caratteristiche tecniche custodia (base e coperchio) della morsettiera:


- Nylon PA 66.
- Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe VO.
- Resistenza alle correnti striscianti secondo norme IEC 60112 - CTI >500 Volt.
- Grado di protezione: IP 20 secondo CEI EN 60529 senza contatore elettronico installato.
- Grado di protezione: IP 40 secondo CEI EN 60529 con contatore elettronico installato.

### Caratteristiche del manufatto:


- Le basette sono complete di: una morsettiera bipolare o quadripolare con corrente nominale di 63 A costituita da un'involucro (base - coperchietto), da contatti elastici (pinza femmina) adatti ad ospitare gli spinotti a baionette dei contatori elettronici, spinotti per la connessione agli alveoli dell'unità di derivazione dei quadri QY e QL di dimensioni conformi alle prescrizioni Enel DY 4390/1.

### T5A2 e T5A4 sono accessori per serie:


- ARE/GMI-Y (pag. 65/66).
- ARE/GTI/Y (pag. 67).




T5A2



T5A4

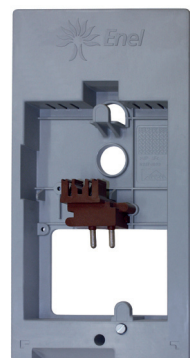

T5B2

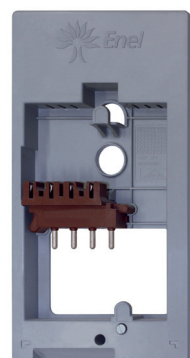

T5B4