


Contenitori da esterno in resina termoplastica per la distribuzione di energia **Serie TURTLE** **SERIE TURTLE**

Codice Articolo: vedi tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni serie turtle 10 mm ²	125	125	69
Dimensioni serie turtle 16 mm ²	155	155	76
Dimensioni serie turtle 25 mm ²	183	183	84

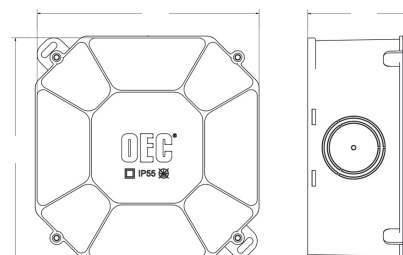

Codice	
NOCE0078	Cassetta di derivazione per cavi da 10 mm ² con morsettiera multipla
NOCE0073	Cassetta di derivazione per cavi da 16 mm ² con morsettiera multipla
NOCE0075	Cassetta di derivazione per cavi da 16 mm ² con morsettiera nodale
NOCE0076	Cassetta di derivazione per cavi da 25 mm ² con morsettiera multipla
NOCE0077	Cassetta di derivazione per cavi da 25 mm ² con morsettiera nodale

Caratteristiche tecniche:

- Grado di infiammabilità V0 secondo norma UL 94.
- Grado di protezione IP 55.
- Resina termoplastica rinforzata con fibre di vetro colore grigio RAL 7035.
- Resistenza agli impatti dannosi secondo norma CEI EN 50102.
- Resistenza alla penetrazione di liquidi e/o corpi solidi secondo norma CEI EN 60529.

Caratteristiche del manufatto:

- Il contenitore completo di morsettiera è previsto per l'installazione in esterno su parete o su palo ed è idoneo per realizzare linee di derivazione per cavi BT in rame da 10 mm² fino a 25 mm².
- Il contenitore è fornito con diverse tipologie di morsettiera (multipla o nodale).
- Per l'ingresso e l'uscita dei cavi sono previsti passacavi in PVC a rottura prestabilita.
- Le parti attive delle morsettiere sono realizzate in ottone PCuZn40Pb2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617N.
- Geometria studiata per una maggiore capienza e quindi spazio di manovra per il cablaggio delle varie morsettiere.
- Possibilità di montaggio delle morsettiere in svariate posizioni.
- È previsto l'utilizzo del portafusibile.
- L'installazione al palo è prevista senza l'utilizzo di nessun accessorio ma facendo solamente uso di una reggetta in acciaio.



TURTLE