

Tubo in polietilene per protezione cavi Serie TB/M-T-40-50

MONOTUBO/TRITUBO in POLIETILENE per PROTEZIONE CAVI


Codice Articolo: Vedi Tabella

Caratteristiche tecniche:

- Polietilene stabilizzato contro l'invecchiamento.

Caratteristiche del manufatto:

- I tubi NTET sono realizzati per estrusione e sono utilizzati come canalizzazione permanenti e costituiscono una valida soluzione per la protezione di cavi telefonici in fibra ottica o in rame, di cavi elettrici per bassa o media tensione e di cavi per segnalamento.
- Si distinguono per la loro leggerezza, elevate caratteristiche meccaniche e facilità di installazione.
- I tubi possono essere di vari diametri e colori, singoli o multipli, lisci o rigati.
- I tubi NTET possono essere installati in: Trincea, posati in scavi a cielo aperto • Canalizzazioni predisposte • Canalette in vetroresina per viadotti, gallerie e ponti.
- Certificazioni e Specifiche Tecniche di riferimento: I tubi NTET sono utilizzati da tutti i gestori di telecomunicazione Italiani ed esteri (Telecom Italia, Wind, Infostrada, Albacom, AEM, Global Glossing, Hermess, ecc) e sono conformi alle loro relative specifiche di riferimento.
- Finitura: possono essere forniti in bobine, con possibilità di identificazione e pezzature personalizzate.
- Come accessorio i tubi possono essere provvisti su richiesta di: Tappi ad espansione • Cordino tira sonda • Manicotti di giunzione • Identificazione personalizzata.

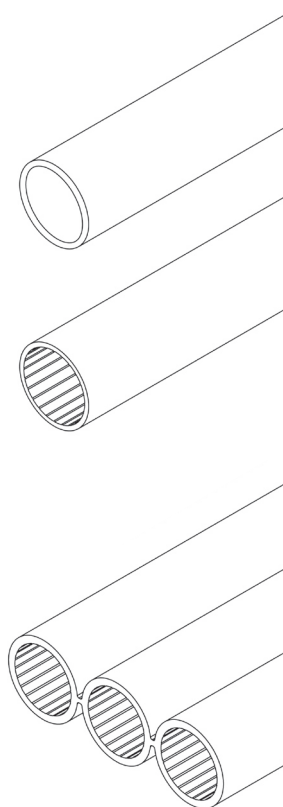

Codice	Serie	Descrizione	Spessore nominale (mm)	lunghezza matasse (m)
3574423	TB/M-40	Monotubo liscio Ø 40 pn 6	3	400
N0ES0368	TB/M-40	Monotubo liscio Ø 40 pn 10	3,5	400
N0ES0002	TB/M-50	Monotubo scanalato Ø 50 pn 6	3	300
N0ES0366	TB/M-50	Monotubo scanalato Ø 50 pn 10	3,5	300
5781944	TB/M-50	Monotubo scanalato Ø 50 pn 12,5	4,6	300
N0ES0220	TB/T-40	Tritubo scanalato Ø 40 pn 6	3	500
N0ES0001	TB/T-50	Tritubo scanalato Ø 50 pn 6	3	350
N0ES0367	TB/T-50	Tritubo scanalato Ø 50 pn 10	3,5	350



TB/M-T-40-50