


Contenitore per telecomunicazioni Serie ARE/T-A-B

**ARMADIETTO in VETRORESINA "A" e "B" per
TELECOMUNICAZIONI ed ENERGIA**

**Codice Articolo: NOST0008 Armadietto IDC Tipo A (25313/8)
NOST0009 Armadietto IDC Tipo B (25314/6)**

Tipo	Codice	Dimensioni						Peso (kg)
		Esterne (mm)			Interne (mm)			
		Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità	
ARE/T-A	NOST0008	525	330	300	385	245	200	10,5
ARE/T-B	NOST0009	485	340	255	385	245	150	7,6

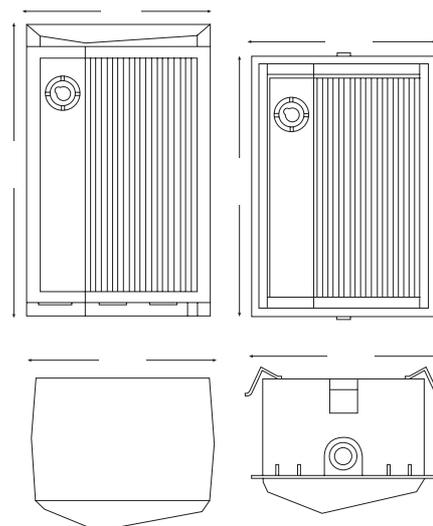

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7037 sportello, RAL 7042 parti rimanenti.
- Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe VO.
- Grado di protezione Armadietto tipo A: IP 23D secondo CEI EN 60529.
- Grado di protezione Armadietto tipo B: IP 3XD secondo CEI EN 60529.

Caratteristiche del manufatto:

- Gli armadietti in vetroresina tipo A e B appartengono alla famiglia degli armadi "linea 90" e sono impiegati per il sezionamento e la terminazione di reti telefoniche, a larga banda ed elettriche.
- Possono essere installati a sbalzo (tipo A e B) o ad incasso su parete (tipo B).
- Sono costituiti da una base e da uno sportello provvisto di manopola con serratura a due punti di chiusura completa di copritoppa, la versione ad incasso (tipo B) è provvista di zanche di ancoraggio in ferro zincato, la superficie anteriore è opportunamente scanalata come deterrente per eventuali affissioni.
- La moderna tecnologia di produzione utilizzata nonché le caratteristiche tipiche dei materiali utilizzati gli conferiscono: leggerezza, elevate caratteristiche meccaniche, facilità di trasporto e di installazione, elevato isolamento elettrico, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, assenza di manutenzione, autoestinguenza, ottimo grado di protezione, disegno moderno e funzionale, superfici compatte ed uniformi con colore standard grigio.
- Certificazioni: Gli armadietti sono stati omologati dalla Telecom Italia S.p.a. in conformità al capitolato tecnico n° 1349 e sono utilizzati sia per le reti tradizionali in rame che per quelle a larga banda.
- Fornitura: Gli armadietti "A" e "B" sono disponibili in varie configurazioni:
 - Con telaio per il cablaggio dei moduli di terminazione cavi telefonici in rame IDC (100 cp).
 - Con telaio per il contenimento di terminazioni ottico/coassiali con i relativi apparati di conversione ed alimentazione (reti larga banda).
 - Con serratura di sicurezza.



ARE/T-A



ARE/T-B