


# Contenitore per telecomunicazioni Serie ARE/T-C

ARMADIETTO in VETRORESINA "C" per TELECOMUNICAZIONI ed ENERGIA

**Codice Articolo: Vedi Tabella**

| Tipo            | Codice   | Dimensioni   |           |            |              |           |            |           |
|-----------------|----------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|
|                 |          | Esterne (mm) |           |            | Interne (mm) |           |            | Peso (kg) |
|                 |          | Altezza      | Larghezza | Profondità | Altezza      | Larghezza | Profondità |           |
| "C"             | N0ST0014 | 456          | 318       | 130        | 410          | 300       | 88         | 4,5       |
| "C" con 1 ampl. | N0ST0196 | 456          | 318       | 180        | 410          | 300       | 138        | 5,0       |
| "C" con 2 ampl. | N0ST0248 | 456          | 318       | 230        | 410          | 300       | 188        | 5,5       |
| "C" con 3 ampl. | N0ST0249 | 456          | 318       | 280        | 410          | 300       | 288        | 6,0       |
| "C1"            | N0ST0076 | 456          | 318       | 280        | 410          | 300       | 288        | 4,0       |

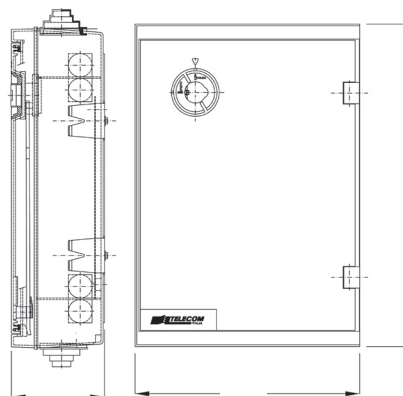

## Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7037.
- Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe VO.
- Grado di protezione: IP 3XD secondo CEI EN 60529.

## Caratteristiche del manufatto:

- L'armadietto in vetroresina "C" è impiegato per il sezionamento e la terminazione di reti telefoniche, a larga banda ed elettriche, nella versione "C1" può essere utilizzato per la messa in sicurezza dei vecchi box di terminazione.
- Può essere installato a sbalzo o ad incasso su parete.
- L'armadietto è costituito da una base ed uno sportello in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro.
- Lo sportello è provvisto di una manopola con copritoppa e serratura a due punti di chiusura.
- La superficie anteriore ha una superficie "piano" per essere a filo parete, sul retro dell'armadietto sono fissate delle zanche di ancoraggio in ferro zincato.
- Certificazioni: L'armadio è stato omologato dalla Telecom Italia S.p.a. in conformità al capitolato tecnico n° 1432 ed è utilizzato sia per le reti tradizionali in rame che per quelle a larga banda.
- Fornitura: l'armadio è disponibile in varie configurazioni:
  - Con telaio per il cablaggio dei moduli di terminazione cavi telefonici in rame IDC (100 cp).
  - Con telaio per il contenimento di terminazioni ottico/coassiali con i relativi apparati di conversione ed alimentazione (reti larga banda).
  - Senza fondo nella versione "C1" per la messa in sicurezza dei vecchi box di terminazione Telecom Italia.
  - Con serratura di sicurezza.

## Accessori:

- L'armadietto può essere provvisto di moduli di ampliamento che ne permettono l'aumento della capienza fino a tre volte.
  - N1ST0054 - Ampliamento singolo.
  - N1ST0055 - Ampliamento doppio.
  - N1ST0056 - Ampliamento triplo.



ARE/T-C