


Contenitori in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/PTP-1

**CONTENITORE per un INTERRUTTORE BT
per POSTO DI TRASFORMAZIONE su PALO (P.T.P)**

**Codice Articolo: NOST0126 (ENEL con serratura tipo SC/T)
NOST0126/N (neutro con serratura tipo SC/1)**

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	285	600	315
Dimensioni interne	205	545	230

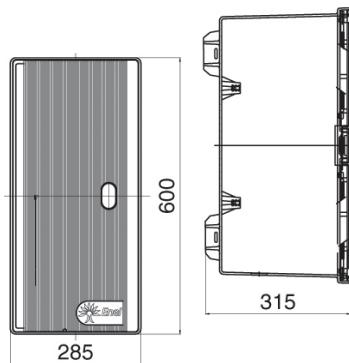

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 60529.
- Conforme a Specifica Tecnica: Enel DY 3023 (Nazionale).

Caratteristiche del manufatto:

- Predisposto per il fissaggio su palo per contenere un interruttore quadripolare di tipo Enel DY 3101.
- Sul fondo del cassetto sono predisposti fori a rottura prestabilita per l'installazione dei raccordi girevoli delle guaine spiralate.
- Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 120° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro dello sportello.
- Serratura con chiave a triangolo tipo Enel 4541 Unificata Nazionale, serie SC/T.
- A richiesta può essere fornito con colore e marchio personalizzato.

Accessori:

- 12690520 - Sportello di ricambio rigato (con logo Enel).
- 12690521 - Sportello di ricambio rigato (logo neutro).
- NOSF0010 - Serratura serie SC/1 (pag. 159).
- NOSF0011 - Serratura serie SC/T (pag. 158).
- S4541Y12 - Serratura con cifratura 12 serie SC/12 (pag. 160).
- S4541Y21 - Serratura con cifratura 21 serie SC/21 (pag. 160).
- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.
- 16690560 - Cerniera interna.
- 16690570 - Cerniera esterna.
- 15690550 - Perno cerniera.



ARE/PTP-1