


Contenitori in vetroresina per gruppi di misura

Serie ARE/B-BS

ARMADIO 600x600 MONTATO su BASAMENTO

Codice Articolo: **NOST0260**

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni interne (Cassonetto)	560	550	200
Dimensioni interne (Basamento)	310-490	550	180
Dimensioni ingombro totale (Cassonetto + Basamento)	610	1190	246

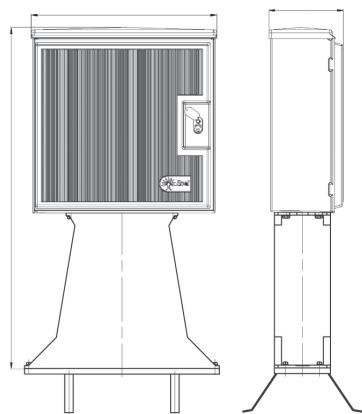

Codice	Descrizione
NOST0260/12	Contenitore logo neutro con serratura cifratura 12
NOST0260/21	Contenitore logo neutro con serratura cifratura 21
NOST0260/NW	Contenitore logo neutro senza serratura

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Conforme a Specifica Tecnica Enel: DS 4549.

Caratteristiche del manufatto:

- Predisposto per l'installazione di: **1)** Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y. **2)** Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. **3)** Tre gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite tavola B3M. **4)** Due gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM più un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola B3M. **5)** Tre gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola B3T. **6)** Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2. **7)** Una morsettiera serie MST/S-B150. **8)** Altre applicazioni tramite piastra di fondo.
- Sportello di tipo rigato, con cerniera a elementi imperdibili che permette un'apertura di 120°, possibilità di rimozione totale dello sportello per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1 apribile con chiave triangolare per Enel e tipo Yale per l'utente e con chiave triangolare tipo Enel nella versione con la morsettiera.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.
- Il cassonetto è predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548 ed è compreso di telaio N1ST0192.
- Predisposto per l'installazione della tavola Enel tipo DS 4464/2 per il montaggio del contenitore elettronico trifase o della basetta Enel B3M DH 902-A7 per l'installazione di 2 contenitori elettronici monofasi e 1 contenitore trifase per morsettiera ed interruttori BT.

Accessori:

- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/B-BS, si rimanda a pag.78.



ARE/B-BS