


Armadio Serie ARE/Z2

ZOCOLO per FISSAGGIO a PAVIMENTO ARMADI TIPO ARE/M-A2-B2-C2


Codice Articolo: NOST0340

| | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|---------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni ingombro complessivo | 650 | 410 | 450 |
| Dimensioni utili | 620 | 360 | 390 |
| Interassi di fissaggio | 544,5 | | 288 |

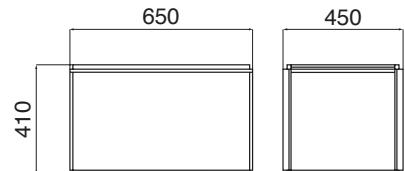

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7035.
- Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe V0.
- Grado di protezione: IP 55 secondo CEI EN 60529 (se installato tramite telaio).
- Tenuta all'impatto: 20 J secondo CEI EN 60439-5.

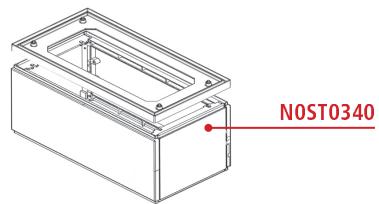

Caratteristiche del manufatto:

- Lo zoccolo è idoneo per gli armadi tipo ARE/M-A2 • ARE/M-B2 • ARE/M-C2 ed è stato realizzato in modo da distanziarli dal pavimento per ottenerne una maggiore praticità di lavoro.



Accessori:


- N6ST0555 - Telaio di fissaggio a pavimento armadi serie ARE/M/A2-B2-C2.

Armadio Serie ARE/Z3

ZOCOLO per FISSAGGIO a PAVIMENTO ARMADI TIPO ARE/M-A3-B3-C3


Codice Articolo: NOST0303

| | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|---------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni ingombro complessivo | 650 | 410 | 350 |
| Dimensioni utili | 620 | 360 | 290 |
| Interassi di fissaggio | 554 | | 193 |

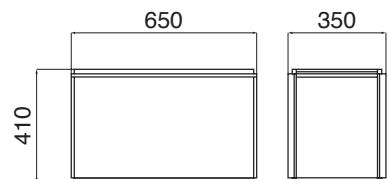

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7035.
- Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe V0.
- Grado di protezione: IP 55 secondo CEI EN 60529 (se installato tramite telaio).
- Tenuta all'impatto: 20 J secondo CEI EN 60439-5.

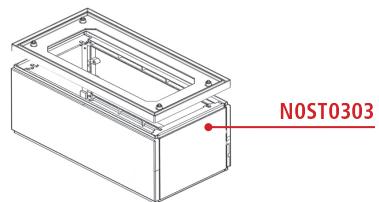

Caratteristiche del manufatto:

- Lo zoccolo è idoneo per gli armadi tipo ARE/M-A3 • ARE/M-B3 • ARE/M-C3 ed è stato realizzato in modo da distanziarli dal pavimento per ottenerne una maggiore praticità di lavoro.



Accessori:

- N1ST0562 - Telaio di fissaggio a pavimento armadi serie ARE/M/A3-B3-C3.