

Contenitori stradali in vetroresina per la distribuzione di energia Serie ARE/ST1

**COLONNINO per NODI STRADALI DI RETI BT
e CONTATORI ELETTRONICI MONOFASI e TRIFASI in BT**

Codice Articolo: N0ST0310/1

(Contentitore per gruppi di misura con serratura SC/1)

N0ST0310/2

(Contentitore per morsettiere con serratura SC/T)

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	530	1070	230
Dimensioni interne	480	1030	130

Caratteristiche tecniche:



- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Riferimento a Specifica Tecnica ENEL DS4522; matr.284052, 288200.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.

Caratteristiche del manufatto:

- Predisposto per l'installazione delle morsettiere di sezionamento DS 4533; DS 4534.
- Predisposto per l'installazione della tavola Enel DS 4464/2 per l'installazione del contatore elettronico trifase 20 KW.
- Predisposto per l'installazione della basetta tipo Enel B3M DH 902-A7 per l'installazione di 2 contatori elettronici monofasi 10 KW e 1 contatore trifase 15 KW.
- Il colonnino è composto da: 1 corpo; 1 tetto; 1 pannello inferiore; 1 sportello di tipo rigato, con apertura di 120° e possibilità di rimozione totale in posizione di aperto; inoltre a sportello superiore aperto è possibile asportare quello inferiore per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1 apribile con chiave a triangolo per Enel e tipo Yale per l'utente e con chiave triangolare tipo Enel DS 4541/2 nella versione con morsettiere.
- Le viti di assemblaggio del colonnino sono inaccessibili dall'esterno.
- Sulle parti laterali del colonnino ad un'altezza di circa 150 mm da terra vi sono due fori Ø40 con tappo asportabile dall'interno per uscita cavi provvisori.
- Deve essere installato a pavimento mediante telaio di ancoraggio N1ST0589 che è compreso nell'articolo.

Accessori:

- N2ST0332 - Sportello di ricambio logo ENEL.
- N2ST0334 - Tetto.
- N0SF0010 - Serratura serie SC/1 (pag. 159).
- N0SF0011 - Serratura serie SC/T (pag. 158).
- S4541Y12 - Serratura con cifratura 12 serie SC/12 (pag. 160).
- S4541Y21 - Serratura con cifratura 21 serie SC/21 (pag. 160).
- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.
- N2SS0525 - Cerniera.
- N1ST0589 - Telaio.
- NOCE0026 - Morsettiere serie MST/S-B150 (pag.155).

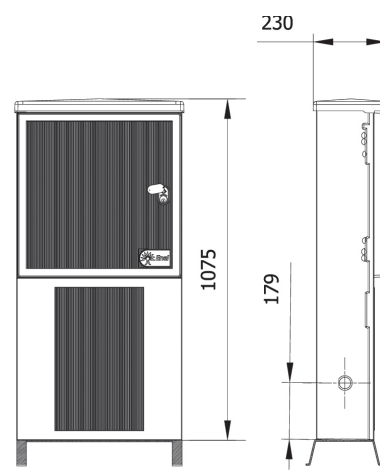

ARE/ST1