


# Contenitori in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/C

ARMADIO 700x700

**Codice Articolo: Vedi Tabella**

|                       | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni d'ingombro | 714       | 660          | 271             |
| Dimensioni interne    | 685       | 640          | 235             |

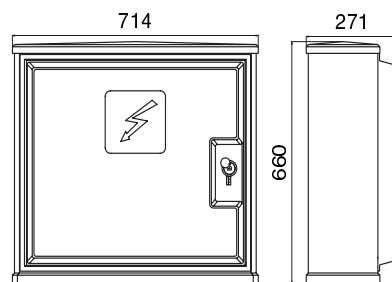

| Codice   | Descrizione                                                                      | Tab. ENEL |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| S03743GW | Con serratura a chiave triangolare e lucchettabile Enel Lombardia                | 2822 D    |
| S03743YK | Con serratura cifratura 12                                                       | -         |
| S03743YW | Con serratura cifratura 21                                                       | -         |
| S03743NZ | Con serratura serie SC/1                                                         | -         |
| S03743SK | Senza serratura                                                                  | -         |
| S03743ST | Senza tetto, senza serratura e con piastra accoppiamento                         |           |
| S03746GW | Con serratura a chiave triangolare e lucchettabile Enel Lombardia (fondo aperto) | 2822 D    |
| S03746YK | Con serratura cifratura 12 (fondo aperto)                                        | -         |
| S03746YW | Con serratura cifratura 21 (fondo aperto)                                        | -         |
| S03746NZ | Con serratura serie SC/1 (fondo aperto)                                          | -         |
| S03746SK | Senza serratura (fondo aperto)                                                   | -         |
| S03746ST | Senza tetto, senza serratura e con piastra accoppiamento (fondo aperto)          | -         |

## Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Conforme a Specifica Tecnica Enel: 282227 per Lombardia, 282220 per Triveneto.

## Caratteristiche del manufatto:

- Predisposto per l'installazione di: 1) Quattro gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y. 2) Due gruppi di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Quattro gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite due tavole Z2M con quattro tavole T2A2. 4) Due gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite due tavole Z2M con due T4A4. 5) Un gruppo di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z1M con T2A2, più un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 6) Due gruppi di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z2M con due T2A2, più un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 7) Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2. 8) Una morsettiera serie MST/S-B150. 9) Altre applicazioni tramite piastra di fondo.
- Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura. A richiesta può essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.
- Adatto per il fissaggio a muro, a palo tramite staffa, a pavimento con telaio o a basamento.
- Disponibile sia con fondo chiuso predisposto di 5 set a rottura per passaggio cavi che aperto.

## Accessori:

- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/C, si rimanda a pag. 83.



ARE/C