


CONTENITORE STRADALE per CONNESSIONE

Codice Articolo: **S037650W**

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	230	158	166
Dimensioni interne	208	130	100

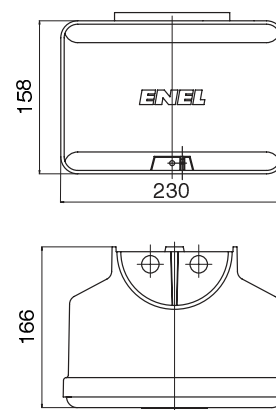

Caratteristiche tecniche:


- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 10J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4554 matr. 286001.

Caratteristiche del manufatto:

- Per il collegamento mediante unico cavo di alimentazione a diversi contatori monofasi e trifasi installati negli appositi contenitori.
- Dotata di una morsettiera nodale quadripolare per cavi BT 4x16 mm².
- Sportello di tipo rigato, con chiusura tramite vite sigillabile in acciaio inox.
- La cassetta è adatta per essere montata su palina in vetroresina tipo Enel DS 4553.

Accessori:

- T0P00017 - Palina in vetroresina serie PL/AREC (pag. 210).
- 15671100 - Morsettiera serie MST/D-A16 (pag.142).



ARE/ST4